

Datos del vehículo y del concesionario

Datos del vehículo	Datos del concesionario
Modelo	 Persona de contacto en Servicio Posventa
Número de chasis	 Sr./Sra.
Referencia de la pintura	 Número de teléfono
Primera matriculación	
Matrícula	 Dirección del concesionario/teléfono (sello de la empresa)

¡Bienvenido a BMW!

Nos alegramos de que se haya decidido por una motocicleta BMW, y le damos la bienvenida al mundo de los conductores BMW.

Procure familiarizarse con su nueva motocicleta. De ese modo, podrá conducirla con seguridad.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de arrancar su nueva BMW. En este cuaderno encontrará información importante sobre el manejo del vehículo BMW y sobre el modo de aprovechar al máximo sus posibilidades técnicas.

Además, encontrará consejos e información de utilidad para el mantenimiento y la conservación, para asegurar la seguridad funcional y de circulación, y para conservar su motocicleta siempre en buen estado.

Su Concesionario BMW Motorrad le ayudará y asesorará siempre que lo desee en todo lo relacionado con su motocicleta.

Le deseamos que disfrute de su nueva BMW y que tenga siempre un viaje placentero y seguro

BMW Motorrad.

01 43 8 532 283

Índice

Para buscar un tema en con-	3 Indicadores	21	Cronómetro	46
creto, consultar el índice alfabé-	Pantalla multifunción	22	Luz	47
tico que se encuentra al final de	Significado de los símbo-		Intermitentes	48
este manual de instrucciones.	los	23	Intermitentes de adverten-	
1 Instrucciones genera-	Testigos de control y de ad-		cia	48
les 5	vertencia	24	Interruptor de parada de	
Vista general 6	Nivel de llenado de combus-		emergencia	49
Abreviaturas y símbolos 6	tible	25	Calefacción de puños	
Equipamiento 7	Reserva de combustible	25	ABS BMW Motorrad	50
Datos técnicos 7	Indicación de manteni-		ASC BMW Motorrad	51
Actualidad 7	miento	26	Embrague	52
2 Vistas generales 9	Temperatura ambiente	27	Freno	
Vista general del lado iz-	Presiones de inflado de los		Retrovisores	
quierdo11	neumáticos	27	Pretensado de los mue-	
Vista general del lado dere-	Indicadores de adverten-		lles	54
cho	cia	28	Amortiguación	
Bajo el asiento	4 Manejo	41	Sistema electrónico del tren	
Bajo el carenado	Cerradura antirrobo y de	71	de rodaje ESA	57
Interruptor combinado, iz-	contacto	12	Neumáticos	
quierda	Bloqueo electrónico del	72	Faros	
Interruptor combinado, dere-	arranque EWS	43	Asiento	
cha	Reloj		Soporte para casco	
Cuadro de instrumentos 18	Indicador		Manual de instrucciones	
Cuadio de instrumentos 10	indicador	44		

Instrucciones de seguridad. Lista de control Arrancar Rodaje Régimen Modo todoterreno Frenos Parar la motocicleta Repostar Fijar la motocicleta para el transporte 6 Técnica en detalle Sistema de frenos con ABS BMW Motorrad Sistema de control del motor con ASC BMW Motorrad Control de presión de neumáticos RDC	64 67 67 70 71 72 73 74 76 77 78	Maleta Topcase. 8 Mantenimiento Instrucciones generales Herramientas de a bordo Aceite del motor Sistema de frenos Líquido refrigerante Embrague Llantas y neumáticos Cadena Ruedas Bastidor de la rueda delantera Lámparas Piezas del carenado Filtro de aire Arrancar con alimentación externa Batería	. 88 . 93 . 94 . 94	9 Conservación Productos de limpieza y mantenimiento Lavado del vehículo Limpieza de piezas delicadas del vehículo Cuidado de la pintura Conservación Retirar del servicio la motocicleta Poner en servicio la motocicleta 10 Datos técnicos tabla de fallos Uniones atornilladas Motor Combustible Aceite del motor Embrague Cambio Propulsión de la rueda tra-	129 130 130 131 131 132 132 132 133 134 135 137 138 139 140 140
7 Accesorios	84 84			sera	141 141 143 143

Sistema eléctrico	145
Chasis	146
Dimensiones	147
Pesos	148
Valores de marcha	148
11 Servicio	149
BMW Motorrad	
Servicio	150
BMW Motorrad Servicios	
de movilidad	150
Tareas de manteni-	
miento	151
Confirmación del manteni-	
miento	152
Confirmación del servi-	
cio	157
12 Índice alfabético	159
iz maioc anabetico	.55

Instrucciones generales
Vista general
Abreviaturas y símbolos
Equipamiento
Datos técnicos

Actualidad

Vista general

En el capítulo 2 de este manual de instrucciones se ofrece una primera visión general de su motocicleta. En el capítulo 11 se documentan todos los trabajos de mantenimiento y de reparación realizados. La documentación del mantenimiento periódico es una condición indispensable para la prestación de servicios de cortesía.

Si tiene previsto vender su motocicleta BMW, asegúrese de entregar también este manual, pues es un componente fundamental del vehículo.

Abreviaturas y símbolos

Identifica advertencias que deben observarse obligatoriamente para su seguridad y la de los demás y para evitar daños en su motocicleta.

Avisos especiales para el manejo correcto del vehículo y para la realización de tareas de ajuste, mantenimiento y cuidados.

- Identifica el final de una advertencia.
- Indicación de acción.
- » Resultado de una acción.
- Referencia a una página con más información.
- Identifica el final de una información relacionada con los accesorios o específica de un equipamiento.



Par de apriete.



Fecha técnica.

- EO Equipo opcional
 Los equipos opcionales
 BMW ya se tienen en
 cuenta durante la producción de los vehículos.
- AO Accesorios opcionales.
 Los accesorios opcionales pueden solicitarse a través del Concesionario BMW Motorrad para ser incorporados posteriormente.
- EWS Bloqueo electrónico del arranque
- DWA Alarma antirrobo.
- ABS Sistema antibloqueo.
- ASC Control automático de la estabilidad.

ESA Electronic Suspension Adjustment Ajuste electrónico del tren de rodaie.

RDC Control de presión de neumáticos.

Equipamiento

En el momento de comprar su motocicleta BMW ha optado por un modelo con un equipamiento específico. Este manual de instrucciones describe los equipos opcionales (EO) que ofrece BMW y una selección de diferentes accesorios opcionales (AO). Le rogamos que comprenda que en el manual se describen también equipos y accesorios que no ha elegido con su motocicleta. También puede haber variaciones específicas de cada país con respecto a la motocicleta representada.

En caso de que su BMW incluya equipamientos no descritos en este manual de instrucciones, encontrará su descripción en un documento adjunto.

Datos técnicos


Todos los datos relativos a dimensiones, peso y potencia contenidos en el manual de instrucciones se basan en las normas del Instituto Alemán de Normalización (DIN) y cumplen las prescripciones sobre tolerancias establecidas por dicha institución. Pueden existir divergencias respecto a estos datos en las ejecuciones específicas para determinados países.

Actualidad

Para poder garantizar el alto nivel de seguridad y de calidad de las motocicletas BMW, se desarrollan y perfeccionan continuamente el diseño, el equipamiento y los accesorios. Como consecuencia, pueden existir divergencias entre la información de este manual de instrucciones y su motocicleta. Aun así, BMW Motorrad no puede descartar que se produzcan errores. Le rogamos que comprenda que no se puede derivar ningún derecho referente a la información, las figuras y las descripciones de este manual


Vistas generales

Vista general del lado izquierdo	11
Vista general del lado derecho	13
Bajo el asiento	14
Bajo el carenado	15
Interruptor combinado, izquierda	16
Interruptor combinado, derecha	17
Cuadro de instrumentos	18

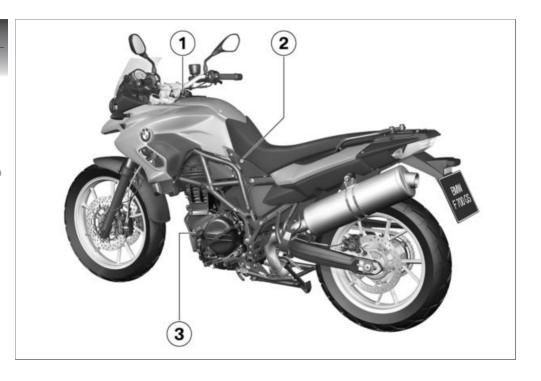

Vista general del lado izquierdo

- 1 Toma de corriente (*** 84)
- 2 Cerradura del asiento (60)

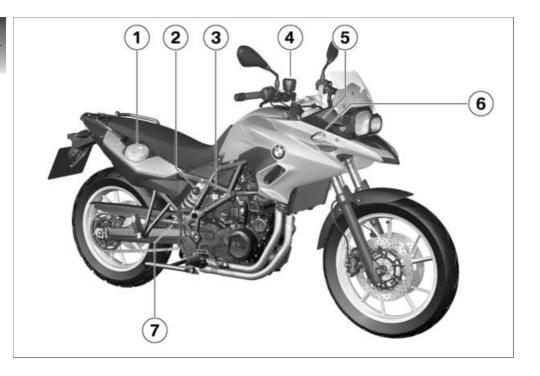

Vista general del lado derecho

- 1 Abertura de llenado de combustible (→ 74)
- 2 Ajuste del pretensado de muelle (iiii 54)
- 3 Depósito de líquido de frenos trasero (→ 100)
- 4 Depósito de líquido de frenos delantero (■ 99)
- Número de chasis, placa de características (en el cojinete del cabezal del manillar)
- 6 Indicador de nivel de líquido refrigerante (detrás del carenado lateral) (m 101)
- 7 Ajuste de la amortiguación (→ 56)


Bajo el asiento

- Compartimento portaobjetos
 - Con set de primeros auxilios AO

Ubicación del set de primeros auxilios

- 2 Juego de herramientas estándar (m 94)
- 3 Tabla de carga
 - Tabla de presión de inflado de los neumáticos
- 5 Soporte para casco (61)
- 6 Manual de instrucciones (en la parte trasera del vehículo)
 - con alarma antirrobo EO
 Manual de instrucciones
 (por debajo de la unidad de mando) (■ 62)
- Herramienta para el ajuste del pretensado de muelle (m 54)





Bajo el carenado

- **1** Batería (**→** 124)
- 2 Cárter del filtro de aire (


 122)

Interruptor combinado, izquierda

- 1 Luz de carretera y ráfagas(→ 47)
 - Seleccionar el indicador (*** 44).
 - con ordenador de a bordo EO
 - Poner a cero los valores medios (45).
- Intermitentes de advertencia (*** 48)
- 4 Manejo de los intermitentes (■ 48)
- 5 Bocina
- 6 Con ESAEO Manejo del ESA (IIII 57)
- 7 Manejo del ABS (

 → 50)

 Con ASCEO
 - Manejo del ASC (** 51)

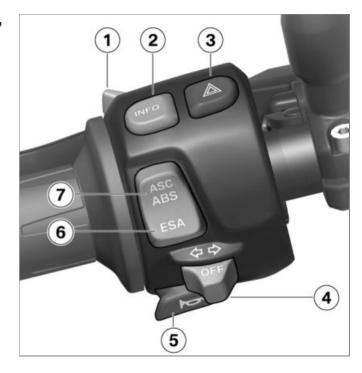



Interruptor combinado, derecha

- 1 con puños calefactables EO
 Manejo de la calefacción de puños (IIII 49)
- 2 Tecla de arranque (67)
- 3 Interruptor de parada de emergencia (iiii 49)


Cuadro de instrumentos

- 1 Testigos de control y de advertencia (→ 24)
- 2 Indicador de velocidad
- 3 Ajustar el reloj (*** 44).
 - con ordenador de a bordo ^{EO}

- Pantalla multifunción (

 22)
- 5 Seleccionar el indicador (→ 44).

Poner a cero el cuentakilómetros parcial (*** 45).

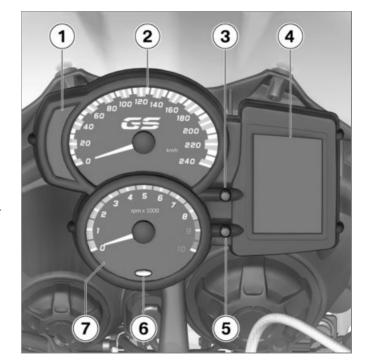

- 6 Sensor de luminosidad ambiente (para adaptar la iluminación de los instrumentos)
 - con alarma antirrobo^{EO}
 Testigo de control de la alarma antirrobo (véase el manual de instrucciones de la alarma antirrobo)
 - con ordenador de a bordo ^{EO}
 Indicación de número de

revoluciones (71)

7 Indicación del régimen de revoluciones

Indicadores	
Pantalla multifunción	2
Significado de los símbolos	2
Testigos de control y de advertencia	2
Nivel de llenado de combustible	2
Reserva de combustible	2
Indicación de mantenimiento	2
Temperatura ambiente	2
Presiones de inflado de los neumáticos	2


Indicadores de advertencia.......... 28

Pantalla multifunción

- 1 Indicador de advertencia del sistema electrónico del motor (==> 34)
- con puños calefactables EO

Visualización del nivel de calefacción de puños seleccionado (IIII 49)


- con ordenador de a bordo ^{EO}
 Cronómetro (IIII 46)
- 4 Hora (*** 44)
- 6 Indicador de advertencia de la temperatura del líquido refrigerante (→ 33)
- 7 Servicio de mantenimiento por vencer (≥ 26)
- 8 Zona de valores (*** 44)

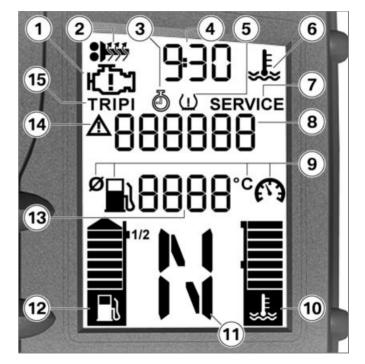

- 9 - con ordenador de a hordo EO
 - Símbolos que ilustran el valor indicado (m 23)
- 10 Visualización de la temperatura del agente refrigerante
- 11 Con ordenador de a bordo (EO) Indicador de marcha seleccionada; en punto muerto se muestra "N"
- 12 Nivel de llenado de combustible (25)
- 13 Con ordenador de a bordo (EO) Zona de valores (44)
- 14 En la zona de valores se muestra una indicación de advertencia (m 28)
- Cuentakilómetros parcial (IIIII) 44)

Significado de los símbolos

con ordenador de a bordo EO





Consumo medio en I/ 100 km



Velocidad media en km/h



Consumo actual en I/ 100 km




Temperatura ambiente en °C (→ 27) <

Testigos de control y de advertencia

- 1 Testigo de advertencia del ABS (*** 35)
- Con ASC ÉO
 Testigo de advertencia del ASC (IIII 36)
- 3 Testigo de advertencia de la reserva de combustible (

 25) (


 33)
- Testigo de advertencia general, en combinación con los indicadores de advertencia de la pantalla (m 28)
- 5 Testigo de control de la luz de carretera
- **6** Testigo de control del intermitente derecho
- 7 Testigo de control de punto muerto
- 8 Testigo de control del intermitente izquierdo

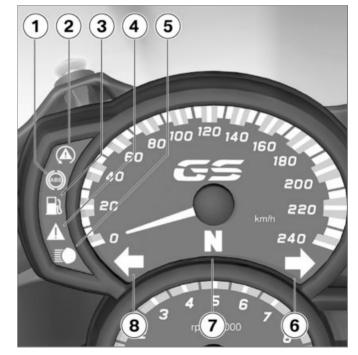

La representación del símbolo ABS puede divergir en función del país.

Nivel de llenado de combustible

Debido a la compleja geometría del depósito de combustible, no es posible determinar el nivel de llenado del área de llenado superior. Por este motivo, la indicación del nivel de llenado de combustible representa únicamente la mitad inferior del área de llenado.



Si la indicación del nivel de llenado alcanza la marca 1/2 **1**, el depósito de combustible está lleno hasta la mitad. El nivel de llenado se representa ahora con precisión.

Si se ha alcanzado el nivel de reserva, se activan las luces de aviso de combustible.

Reserva de combustible

La cantidad de combustible que se encuentra en el depósito al conectar las luces de aviso de combustible depende de la dinámica de movimiento del vehículo. Cuanto más rápido se mueva el combustible en el depósito (a causa de inclinaciones variables, frenados y aceleraciones frecuentes), más difícil será determinar la cantidad de reserva. Por este motivo, la cantidad de combustible de reserva no se puede indicar con precisión.

– con ordenador de a bordo EO Después de conectar las

luces de aviso de combustible, se visualiza el trayecto recorrido hasta este momento. El trayecto que se puede realizar con la reserva, depende del modo de conducción (consumo) y de la cantidad de combustible disponible en el momento del arranque.

El cuentakilómetros para la reserva de combustible se restablece, cuando, después del repostaje, la cantidad de combustible es superior a la cantidad de reserva.⊲

Indicación de mantenimiento



Si el tiempo restante hasta el siguiente servicio de mantenimiento es inferior a un mes, la fecha del servicio de mantenimiento **1** se mostrará brevemente a continuación del preride check. El mes y año se representan con dos y cuatro cifras respectivamente separados con dos puntos. En este ejemplo, la indicación significa "junio 2013".



En caso de que el kilometraje anual sea elevado, bajo ciertas circunstancias puede ocurrir que venza un servicio de mantenimiento adelantado. Si el kilometraje para el siguiente servicio de mantenimiento es inferior a 1000 km, el trayecto restante 2 se va reduciendo en intervalos de 100 km y se muestra a continuación del pre-ride check durante un breve espacio de tiempo.

Si el plazo para el mantenimiento ha vencido, también se enciende junto con el indicador de fecha y kilometraje el

testigo de advertencia general en amarillo. La inscripción del servicio de mantenimiento se muestra de forma permanente.

Si la indicación de mantenimiento aparece más de un mes antes de la fecha de mantenimiento, debe aiustarse la fecha quardada en el cuadro de instrumentos. Esta situación puede presentarse cuando la batería se ha desembornado durante un largo período de tiempo.

Para realizar el ajuste de la fecha, acuda a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad.◀

Temperatura ambiente

con ordenador de a bordo EO


Con el vehículo parado, el calor del motor puede provocar una medición incorrecta de la temperatura ambiente. Si la influencia del calor del motor

es excesiva, temporalmente se muestra --

Si la temperatura ambiente baia de los 3 °C, el indicador de temperatura parpadea como advertencia de la posible formación de placas de hielo. La primera vez que la temperatura cae por debajo de este valor, la pantalla muestra el indicador de temperatura, independientemente del ajuste de la pantalla.⊲

Presiones de inflado de los neumáticos

- Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



La presión de inflado de los neumáticos indicada hace referencia a una temperatura de los neumáticos de 20 °C. El valor de la izquierda 1 representa la presión de inflado de la rueda delantera, v el de la derecha 2, el de la rueda trasera. Inmediatamente después de conectar el encendido aparece "-- --", ya que la transmisión de los valores de presión de inflado comienza una vez sobrepasada por primera vez una velocidad de 30 km/h.⊲

Si se muestra adicionalmente el triángulo de advertencia 3, se trata de un indicador de advertencia. La presión crítica de inflado parpadea.

Si el valor crítico se sitúa dentro del margen límite de tolerancia admisible, el testigo de advertencia general se enciende en amarillo. Si la presión de inflado medida en los neumáticos se sitúa fuera de la tolerancia admisible, el testigo de advertencia general parpadea en rojo.

Se ofrece más información sobre BMW Motorrad RDC a partir de la página (*** 81).


Indicadores de advertencia

Representación

Las advertencias se muestran mediante el testigo de advertencia correspondiente.



Las advertencias que no disponen de un testigo de advertencia propio se representan mediante el testigo de advertencia general 1 junto con una indicación de advertencia o un símbolo de advertencia en la pantalla multifunción. En función de la urgencia de la advertencia, el testigo de advertencia general se ilumina en rojo o en amarillo.



Si la indicación en la zona de valores 2 representa una advertencia, ésta se simboliza mediante el triángulo de advertencia 3. Estas advertencias pueden mostrarse en alternancia con los cuentakilómetros (44).

El testigo de advertencia general se muestra en función de la advertencia más urgente. En la siguiente página se muestra una vista general de las posibles advertencias.

Vista general de los indicadores de advertencia

So ilumina on ama-

Testigo de advertencia Indicaciones de la pan- Significado talla Se ilumina en ama-+ "EWS" se mues-EWS activo (33) rillo

Se ilumina		Se ha alcanzado el nivel de reserva (33)
Se ilumina en rojo	Parpadea	Temperatura del líquido refrigerante de-

400000	Ca ili maino an oneo	C	Mater on made de encercació (mt 24)
4	3	***	masiado alta (■ 33)

rillo Se muestra	Motor en modo de emergencia (iiii 34)
------------------	---------------------------------------

Avería en una lámbara (ma 3/1)

rillo	muestra sc	Avena en ana lampara (···································	
	"x.x°C" parpa- dea	Advertencia de formación de hielo (→ 35)	

1 + "T. \(\D\) \(\D\) \(\sigma\)

A	Se ilumina en ama- rillo	+ "dWA" se mues- tra	Batería de la alarma antirrobo vacía (iiii) 35)
			,

Testigo de advertencia	Indicaciones de la pan- talla	Significado
Se ilumina		ABS desconectado (■ 36)
Se ilumina		Avería en el ABS (maria 36)
Parpadea rápido		Intervención del ASC (iiii) 36)
Parpadea lenta- mente		Autodiagnóstico ASC no finalizado (iiii 36)
Se ilumina		ASC desconectado (iiii 36)
Se ilumina		Error del ASC (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Se ilumina en ama- rillo	+ "x.x" parpadea	Presión de inflado de los neumáticos en la zona límite de tolerancia permitida (37)
Parpadea en rojo	+ "x.x" parpadea	Presión de inflado de los neumáticos fuera de la tolerancia permitida (*** 37)

Testigo de advertencia Indicaciones de la pan- Significado talla Se muestra + "--" Problema de transmisión (38) Se ilumina en ama-Se muestra + "--" Sensor averiado o fallo del sistema rillo (39) + "RdC" se mues-Se ilumina en ama-Batería del sensor de inflado de los neurillo tra. máticos baja (*** 39)

FWS activo



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-



+ "EWS" se muestra.

Posible causa:

La llave utilizada no está autorizada para el arrangue, o la comunicación entre la llave v el sistema electrónico del motor está interrumpida.

- Retirar el resto de llaves del vehículo que se encuentren junto a la llave de encendido.
- Utilizar la llave de repuesto.
- Encargar la sustitución de la llave defectuosa preferiblemente en un Concesionario **BMW Motorrad.**

Se ha alcanzado el nivel de reserva



El testigo de advertencia de la reserva de combustible se ilumina.



La falta de combustible puede provocar fallos de

combustión v que el motor se apaque repentinamente. Los fallos de combustión pueden dañar el catalizador, el paro repentino del motor puede provocar accidentes.

No agotar el contenido del depó-

Posible causa:

En el depósito queda como máximo la reserva de combustible.



☐ Cantidad de reserva de combustible

- mín. 2.7 l

Repostar (→ 74).

Temperatura del líquido refrigerante demasiado alta



El testigo de advertencia general se ilumina en rojo.



El símbolo de la temperatura parpadea.



En caso de sobrecalentamiento del motor, la con-

tinuación de la marcha puede provocar daños en el motor. Observar siempre las medidas descritas más abajo.◀

Posible causa:

El nivel de refrigerante es demasiado baio.

 Comprobar el nivel de líquido refrigerante (101).

Si el nivel de refrigerante es demasiado baio:

 Rellenar con líquido refrigerante (102).

Posible causa:

La temperatura del líquido refrigerante es demasiado alta.

- Si es posible, para que el motor se refrigere, conducir en carga parcial.
- Apagar el motor en retenciones, pero dejar el encendido conectado para que el ventilador siga funcionando.
- Si la temperatura del refrigerante se eleva con demasiada frecuencia, se recomienda acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad.

Motor en modo de emergencia

El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.



Se muestra el símbolo de motor

El motor se encuentra en funcionamiento de emergencia. Se puede producir un comportamiento de marcha inusual

Adaptar la forma de conducción. Evitar aceleraciones fuertes y maniobras de adelantamiento

Posible causa:

La unidad de mando del motor ha diagnosticado una avería. En casos excepcionales, el motor se apaga y no puede volver a arrancarse. En el resto de casos. el motor continúa funcionando en modo de emergencia.

- Se puede proseguir la marcha. pero es posible que no se disponga de la potencia del motor acostumbrada.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario

BMW Motorrad, para subsanar el fallo

Avería en una lámpara



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-



+ "LAMP" se muestra.

El hecho de que se funda una lámpara de la motocicleta supone un riesgo para la seguridad, va que es posible que los otros conductores no vean la máquina.

Sustituir las lámparas defectuosas con la mayor brevedad posible; es aconsejable disponer siempre de las lámparas de recambio correspondientes.◀

Posible causa:

Bombilla defectuosa.

 Mediante un control visual localizar las bombillas defectuosas.

- Sustituir lámparas de la luz de cruce y de carretera (115).
- Sustituir la lámpara de la luz de posición (m 116).
- Sustituir la lámpara de los frenos v la de la luz trasera (******* 118).
- Sustituir las lámparas de los intermitentes delanteros v traseros (118).

Advertencia de formación de hielo

- con ordenador de a bordo EO

"x.x °C" (la temperatura ambiente) parpadea.

Posible causa:

La temperatura ambiente medida en el vehículo es inferior a 3 °C.

La advertencia sobre hielo no excluye la posibilidad de que se hayan formado placas de hielo incluso si se registran temperaturas superiores a 3 °C. Si las temperaturas exteriores

son bajas, debe contarse con la posibilidad de que existan plaças de hielo, en especial sobre puentes v calzadas sombrías.◀

Conducir con precaución.

Batería de la alarma antirrobo vacía

con alarma antirrobo^{EO}



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-



+ "dWA" se muestra.



Este mensaie de error se muestra durante un breve espacio de tiempo solo en combinación con el pre-ride check.◀

Posible causa:

La batería de la alarma antirrobo ha agotado toda su capacidad. El funcionamiento de la alarma antirrobo con la batería del vehículo

desembornada no está garantizado

 Acudir a un taller especializado. preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

El autodiagnóstico de ABS no ha finalizado.



El testigo de advertencia del ABS parpadea.

Posible causa:

La función ABS no está disponible porque el autodiagnóstico no ha finalizado. Para comprobar los sensores de rueda, la motocicleta deberá desplazarse algunos metros.

 Avanzar lentamente. Hav que tener en cuenta que hasta que no concluya el autodiagnóstico, la función ABS no está disponible.

ABS desconectado



El testigo de advertencia del ABS se ilumina.

Posible causa:

El sistema ABS ha sido desconectado por el conductor.

 Conectar la función ABS (m 51).

Avería en el ABS



El testigo de advertencia del ABS se ilumina.

Posible causa:

La unidad de mando ABS ha detectado una avería. La función ABS no estará disponible.

 Es posible continuar con la marcha. Sin embargo, hav que recordar que la función ABS no está disponible. Considerar las informaciones secundarias sobre la situación que puedan ocasionar una avería en el ABS (may 79).

 Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Intervención del ASC

- Con ASCEO



El testigo de advertencia del ASC parpadea rápido.

FLASC ha detectado una inestabilidad en la rueda trasera v reduce el par motor. El testigo de advertencia parpadea durante más tiempo de lo que dura la intervención del ASC. De este modo, tras una situación crítica en la conducción, el conductor tiene una confirmación óptica de que se ha logrado la regulación.

Autodiagnóstico ASC no finalizado

- Con ASCEO



El testigo de advertencia del ASC parpadea lento.

Posible causa:

El autodiagnóstico no ha finalizado: la función ASC no está disponible. Para que pueda finalizar el autodiagnóstico del ASC, el motor debe estar en marcha y la motocicleta debe circular al menos a 5 km/h

 Avanzar lentamente. Tener en cuenta que la función ASC no está disponible hasta que finalice el autodiagnóstico.

ASC desconectado

- Con ASCEO



El testigo de advertencia del ASC se ilumina.

El sistema ASC ha sido desconectado por el conductor.

Conectar el ASC.

Error del ASC

- Con ASCEO



El testigo de advertencia del ASC se ilumina.

Posible causa:

La unidad de mando del ASC ha detectado una avería. La función ASC no está disponible.

- Es posible continuar con la marcha. Sin embargo, hav que recordar que la función ASC no está disponible. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones que pudieran producir una avería en el ASC (■ 80).
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario

BMW Motorrad, para subsanar el fallo

Presión de inflado de los neumáticos en la zona límite de tolerancia permitida

 Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-




+ "x . x" (la presión crítica de inflado) parpadea.

Posible causa:

La presión de inflado medida en los neumáticos se encuentra en la zona límite de tolerancia permitida.

 Corregir la presión de inflado de los neumáticos de acuerdo con los datos de la parte trasera del sobre del Manual de instrucciones.



Presión de inflado de los neumáticos fuera de la tolerancia permitida

"Técnica en detalle"

 Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



El testigo de advertencia general parpadea en roio.



+ "x . x" (la presión crítica de inflado) parpadea.

Posible causa:

La presión de inflado medida en el neumático se encuentra fuera de la tolerancia permitida.

 Comprobar si los neumáticos están dañados y si son aptos para la conducción.

Si los neumáticos aún son aptos para la conducción:



Una presión incorrecta de inflado de los neumáticos empeora las propiedades de marcha de la motocicleta. Adaptar siempre la conducción a la presión incorrecta de inflado de los neumáticos.◀

- En la siguiente oportunidad corregir la presión de inflado de los neumáticos.
- Hacer comprobar el estado de los neumáticos por un taller especializado, preferiblemente por un Concesionario BMW Motorrad.

Si no es seguro que los neumáticos sean aptos para la conducción:

- No continuar la marcha.
- Informar al servicio de averías.
- Hacer comprobar el estado de los neumáticos por un taller especializado, preferiblemente

por un Concesionario BMW Motorrad

Problema de transmisión

 Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



Se muestra + "--" o "--

Posible causa:

La velocidad del vehículo no ha superado el umbral aprox. de 30 km/h. Los sensores de RDC envían su señal a partir de una velocidad superior a este umbral (may 81).

- Observar la indicación del RDC cuando la velocidad es más alta. Solo si también se enciende el testigo de advertencia general se trata de una avería persistente. En ese caso:
- Se recomienda acudir a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario

BMW Motorrad, para solucionar la avería

Posible causa:

La comunicación por radio con los sensores de RDC no funciona. Una posible causa es la presencia en las cercanías de otros sistemas con comunicación por radio que afectan a la comunicación entre la unidad de mando del RDC y los sensores.

- Observar la indicación del RDC en otro entorno. Solo si también se enciende el testigo de advertencia general se trata de una avería persistente. En ese caso:
- Se recomienda acudir a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para solucionar la avería.

Sensor averiado o fallo del sistema

 Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-



Se muestra + "--" o "--

Posible causa:

Se han montado ruedas sin sensor de RDC.

 Montar un juego de ruedas con sensores de RDC.

Posible causa:

Uno o dos sensores de RDC se han averiado.

 Se recomienda acudir a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para solucionar la avería.

Posible causa:

Se ha producido un fallo del sistema

 Se recomienda acudir a un. taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para solucionar la avería.

Batería del sensor de inflado de los neumáticos baia

 Con control de presión de neumáticos (RDC)EO



El testigo de advertencia general se ilumina en ama-



+ "RdC" se muestra.

Este mensaje de error se muestra durante un breve espacio de tiempo solo en combinación con el pre-ride check.

✓

Posible causa:

La batería del sensor de presión de inflado de los neumáticos casino tiene capacidad. El funcionamiento del control de presión de inflado de los neumáticos sólo está garantizado durante un espacio de tiempo limitado.

 Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Manejo

Cerradura antirrobo y de con-	4.0	Freno	53
tacto	42	Retrovisores	54
Bloqueo electrónico del arranque EWS	43	Pretensado de los muelles	54
Reloj		Amortiguación	56
Indicador		Sistema electrónico del tren de rodaje ESA	57
Cronómetro	46	Neumáticos	58
Luz	47	Faros	59
Intermitentes	48	Asiento	
Intermitentes de advertencia	48	Soporte para casco	61
Interruptor de parada de emergencia	49	Manual de instrucciones	
Calefacción de puños	49		
ABS BMW Motorrad	50		
ASC BMW Motorrad	51		
Embrague	50		

Manejo

Cerradura antirrobo y de contacto

I lave de contacto

Con el vehículo se entregan dos llaves principales y una llave de emergencia. La llave de emergencia es pequeña y ligera para poder llevarla consigo, p. ej., en el monedero. Se puede utilizar si no se tiene a mano ninguna llave principal, pero no resulta apropiada para el uso permanente. En caso de perder la llave, consultar las indicaciones referentes al bloqueo electrónico de arranque EWS (■ 43).

La cerradura de contacto, la tapa del depósito de combustible y la cerradura del asiento se accionan con la misma llave.

- Con maleta^{AO}
- Con Topcase^{AO}

Si lo desea, también pueden abrirse y cerrarse las maletas y la Topcase con la misma llave. Para ello, ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un Concesionario BMW Motorrad.

Conectar el encendido



- Girar la llave a la posición 1.
- » Luz de posición v todos los circuitos de función conectados.
- » El motor puede arrancarse.

- » Se realiza el pre-ride check. (m) 68)
- » Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (68)
- Con ASCEO
- » Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (69)

Desconectar el encendido



- Girar la llave hasta la posición 2
- » Luces desconectadas.
- » Cerradura del manillar sin seauro.
- » La llave puede retirarse.

- » Posibilidad de utilización de equipos adicionales con limitación temporal.
- » Se puede cargar la batería mediante la toma de corriente de a hordo

Asegurar la cerradura del manillar

 Girar el manillar hacia la izquierda.



 Girar la llave a la posición 3 y al mismo tiempo mover un poco el manillar.

- » El encendido, las luces y todos los circuitos de función deben estar desconectados
- » Cerradura del manillar asegurada
- » La llave puede retirarse.

Bloqueo electrónico del arranque EWS

La electrónica de la motocicleta comprueba, por medio de una antena anular en la cerradura de contacto, los datos contenidos en la llave de contacto. La unidad de mando del motor no habilitará el arranque hasta que esta llave se reconozca como "autorizada".

Si en la llave de contacto utilizada para el arranque hay sujeta una llave de repuesto, el sistema electrónico puede "confundirse" y no habilitará el arranque motor. En la pantalla multifunción aparece la adverten-

cia EWS (bloqueo electrónico de arranque).

La llave de reserva debe guardarse siempre separada de la llave de contacto.◀

Si se le pierde una llave del vehículo, puede bloquearlo en un concesionario o establecimiento asociado BMW Motorrad. Para ello, deberá aportar el resto de llaves pertenecientes a la motocicleta.

Con una llave bloqueada no será posible arrancar el motor; no obstante, la llave bloqueada se puede volver a liberar.

Para adquirir llaves de reserva o adicionales es necesario acudir a un Concesionario BMW Motorrad. El Concesionario está obligado a comprobar la legitimación, ya que las llaves forman parte de un sistema de seguridad.

Manejo


Reloj

Ajustar el reloj

Ajustar la hora durante la marcha puede provocar accidentes.

Ajustar la hora únicamente con la motocicleta parada.◀

• Conectar el encendido.




- Mantener pulsada la tecla 1 hasta que las horas parpadeen 2
- Pulsar la tecla hasta que se muestren las horas que se desee ajustar.

- Mantener la tecla pulsada hasta que los minutos 3 parpadeen.
- Pulsar la tecla hasta que se muestren los minutos que se desee ajustar.
- Mantener pulsada la tecla hasta que los minutos dejen de parpadear.
- » Ajuste finalizado.

Indicador Seleccionar el indicador

Conectar el encendido.




 Pulsar la tecla 1 para seleccionar la indicación en la zona de valores 2.

Se pueden mostrar los siguientes valores:

- Kilometraje total (ver figura)
- Kilometraje diario 1 (Trip I)
- Kilometraje diario 2 (Trip II)
- Indicaciones de advertencia, si procede

- con ordenador de a bordo EO




• Pulsar la tecla 1 para seleccionar la indicación en la zona de valores 2.

Se pueden mostrar los siguientes valores:

- Temperatura ambiente (°C) Velocidad media en km/h







Distancia recorrida tras alcanzar la cantidad de reserva en km<

Poner a cero el cuentakilómetros parcial

- Conectar el encendido
- Seleccionar el cuentakilómetros parcial que se desee.



 Mantener pulsada la tecla 1 hasta que se haya reiniciado el cuentakilómetros parcial.

Poner a cero los valores medios

- con ordenador de a bordo EO
- Conectar el encendido.
- Seleccionar el consumo medio o la velocidad media




 Mantener pulsada la tecla 1 hasta que se hava restaurado el valor indicado.

Cronómetro


- con ordenador de a bordo EO

Cronómetro




Como alternativa al cuentakilómetros, se puede mostrar el cronómetro 2. La representación tiene lugar mediante puntos separados en horas, minutos, segundos y décimas de segundo. Para poder manejar mejor el cronómetro durante la marcha (como Lap-Timer), se pueden cambiar las funciones de la tecla 1 y de la tecla INFO del conjunto del puño. De esta manera, el cronómetro y el cuentakilómetros se maneja con la tecla INFO, mientras que el ordenador de a bordo se maneja con la tecla 1. El cronómetro sigue avanzando de manera oculta si se cambia momentáneamente al cuentakilómetros. El cronómetro también sigue avanzando si se apaga momentáneamente el encendido.

Usar el cronómetro




 Conmutar con la tecla 1 de cuentakilómetros a cronómetro.



- Accionar la tecla 2 con el cronómetro parado para iniciarlo.
- Accionar la tecla 2 con el cronómetro en marcha para detenerlo.
- Mantener la tecla 2 pulsada para reiniciar el cronómetro.

Cambio de las funciones de las teclas



- Accionar al mismo tiempo la tecla 1 y la tecla 2 hasta que cambie la indicación.
- » Aparece FLASH (indicación de advertencia de revoluciones) y ON u OFF
- Accionar la tecla 2.
- » Aparece LAP (Lap-Timer) y ON u OFF.
- Accionar la tecla 1 hasta que se muestre el estado deseado.
- » ON: manejo del cronómetro mediante la tecla INFO del conjunto del puño.

- » OFF: manejo del cronómetro mediante la tecla 2 del cuadro de instrumentos
- Para guardar el ajuste seleccionado, mantener pulsadas simultáneamente la tecla 1 y la tecla 2 hasta que cambie la indicación.

Luz

Luz de posición

La luz de posición se enciende automáticamente al encender el contacto.

La luz de posición descarga la batería. Conectar el encendido durante un tiempo limitado.

Luz de cruce

La luz de cruce se activa automáticamente bajo estas condiciones:

- si el motor fue arrancado:
- si el vehículo ha sido desplazado con el contacto activado.

Es posible conectar la luz con el motor apagado; para ello, encender la luz de carretera o accionar las ráfagas con el contacto encendido.

Luz de carretera y ráfagas



- Presionar el interruptor 1 hacia delante para conectar la luz de carretera.
- Tirar del interruptor 1 hacia atrás para accionar la luz de ráfagas.

Luz de estacionamiento

• Desconectar el encendido.



- Inmediatamente después de desconectar el encendido, presionar la tecla 1 hacia la izquierda hasta que se encienda la luz de estacionamiento.
- Encender y volver a apagar el encendido para desconectar la luz de estacionamiento.

Intermitentes Manejar el intermitente

• Conectar el encendido.

Tras unos diez segundos o un recorrido de aprox. 300 m, se desconectan automáticamente los intermitentes.◀



- Pulsar la tecla 1 hacia la izquierda para conectar los intermitentes izquierdos.
- Pulsar la tecla 1 hacia la derecha para conectar los intermitentes derechos.

 Volver a pulsar la tecla 1 en posición central para desconectar los intermitentes.

Intermitentes de advertencia

Manejar los intermitentes de advertencia

• Conectar el encendido.

Los intermitentes de advertencia descargan la batería. Conectar los intermitentes de advertencia sólo durante un tiempo limitado.

Si se acciona una tecla de intermitente con el encendido conectado, la función del intermitente sustituye la función de los intermitentes de advertencia mientras se acciona la tecla. Cuando ya no se acciona la tecla del intermitente, vuelve a activarse la función de los intermitentes de advertencia.



- Pulsar la tecla 1 para conectar los intermitentes de advertencia.
- » El encendido puede desconectarse.
- Volver a pulsar la tecla 1 para desconectar los intermitentes de advertencia.

Interruptor de parada de emergencia



Interruptor de parada de emergencia

El accionamiento del interruptor de parada de emergencia durante la marcha puede llegar a bloquear la rueda trasera y, de este modo, provocar una caída.

No accionar el interruptor de parada de emergencia durante la marcha.◀

Gracias al interruptor de parada de emergencia se puede desconectar el motor de un modo rápido y seguro.



- a Motor desconectado
- **b** Posición de funcionamiento

Calefacción de puños

con puños calefactables EO

Manejar la calefacción de puños

Arrancar el motor.

La calefacción de los puños funciona solamente mientras está en marcha el motor.

El gran consumo de corriente de la calefacción de los puños puede provocar la descarga de la batería al circular a baia velocidad. Si la carga de la batería es insuficiente, la calefacción de los puños se desconecta para mantener la capacidad de arranque.◀



• Pulsar la tecla 1 hasta que se muestre el nivel de calefacción deseado.



Los puños del manillar disponen de dos posiciones de calefacción. El segundo nivel 2 sirve para calentar rápidamente los puños; a continuación debe volverse al primer nivel.



50 % potencia de calefacción



100 % potencia de calefacción

» Si no se realiza ningún otro cambio, el nivel de calefacción se ajusta según lo indicado.

ABS BMW Motorrad Desconectar la función **ABS**

 Detener la motocicleta o conectar el encendido cuando esté detenida.



 Mantener pulsada la tecla 1 hasta que el testigo de advertencia del ABS cambie su comportamiento de indicación.



El testigo de advertencia del ABS se ilumina.

- Con ASCEO
- » A continuación, el símbolo de ASC cambia su comportamiento de indicación. Mantener pulsada la tecla 1 hasta que reaccione el testigo de advertencia del ABS. En este caso no cambia el ajuste del ASC.
- Soltar la tecla 1 durante los dos segundos siguientes.
- El testigo de advertencia del ABS sigue encendido.
- » Función ABS desconectada.

Conectar la función ABS



- Mantener pulsada la tecla 1
 hasta que el testigo de advertencia del ABS cambie su
 comportamiento de indicación.
- El testigo de advertencia de ABS se apaga y, si el autodiagnóstico no ha finalizado, comienza a parpadear.
- Soltar la tecla 1 durante los dos segundos siguientes.
- El testigo de advertencia del ABS permanece desconectado o sigue parpadeando.
- » Función ABS conectada.

 De forma alternativa, también puede apagase el encendido y volver a encenderse.

Si el testigo del ABS se sigue iluminando al desconectar y conectar el encendido,

ASC BMW Motorrad

existe un fallo del ABS

Con ASCEO

Desconectar la función ASC

Conectar el encendido.

La función ASC también puede desconectarse durante la marcha.◀



- Mantener pulsada la tecla 1 hasta que el testigo de advertencia del ASC cambie su comportamiento de indicación.
- El testigo de advertencia del ASC se ilumina.
- Soltar la tecla 1 durante los dos segundos siguientes.
- El testigo de advertencia del ASC sigue iluminado.
- » Función ASC desconectada.

Conectar la función ASC



- Mantener pulsada la tecla 1 hasta que el testigo de advertencia del ASC cambie su comportamiento de indicación.
- El testigo de indicación del ASC se apaga v, si el autodiagnóstico no ha finalizado, comienza a parpadear.
- Soltar la tecla 1 durante los dos segundos siguientes.
- El testigo de advertencia del ASC permanece desconectado o sigue parpadeando.
- » Función ASC conectada.

- De forma alternativa, también puede apagase el encendido y volver a encenderse
- Si el testigo de advertencia del ASC sique iluminado tras desconectar y conectar el encendido y conducir a continuación a más de 5 km/h, existe un fallo del ASC.◀

Embrague

Ajustar la maneta del embraque

Ajustar la maneta de embraque durante la marcha puede provocar accidentes. Ajustar la maneta de embraque únicamente con la motocicleta parada.◀



- Girar el tornillo de ajuste 1 en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la distancia entre la palanca de embrague y el puño del manillar.
- Girar el tornillo de ajuste 1 en el sentido contrario de las agujas del reloj para reducir la distancia entre la palanca de embraque y el puño del manillar.

El tornillo de ajuste gira con más facilidad si se presiona simultáneamente el embrague hacia delante.

Freno


Ajustar la maneta del freno

Si se modifica la posición del colector de líquido de freno, puede entrar aire en el sistema de frenos.

No girar ni el conjunto del puño ni el manillar.◀

Ajustar la maneta de freno de mano durante la marcha puede provocar accidentes.

Ajustar la maneta del freno de mano únicamente con la motocicleta parada.



- Girar el tornillo de ajuste 1 en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la distancia entre la maneta del freno y el puño del manillar.
- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la distancia entre la maneta del freno y el puño del manillar.

El tornillo de ajuste gira con más facilidad si se presiona simultáneamente la maneta del freno hacia delante.◀

Retrovisores Ajustar los retrovisores



 Girar el espejo para situarlo en la posición deseada.

Ajustar el brazo del retrovisor



- Levantar la caperuza de protección 1 por encima de la atornilladura del brazo del espejo.
- Aflojar la tuerca 2.
- Girar el brazo del retrovisor hacia la posición deseada.
- Sostener el brazo del retrovisor y apretar la tuerca al par de apriete previsto.

Contratuerca (retrovisor) en la pieza de apriete

- 20 Nm

 Colocar la caperuza de protección sobre la unión atornillada.

Pretensado de los muelles Aiuste

El pretensado del muelle de la rueda trasera debe adaptarse a la carga de la motocicleta. Si la carga aumenta, es necesario aumentar el pretensado del muelle, mientras que una reducción de la carga requiere un pretensado menor.

Ajustar el pretensado del muelle de la rueda trasera

Desmontar el asiento (→ 60).



 Retirar la herramienta de a bordo 1.



Los ajustes inadecuados del pretensado de muelle y de la amortiquación empeoran el

comportamiento de marcha de la motocicleta

Adaptar la amortiquación del pretensado de muelle

- Para aumentar el pretensado de muelle, girar la rueda manual 2 con avuda de la herramienta de a bordo en el sentido de las aquias del reloi.
- Para reducir el pretensado de muelle, girar la rueda manual 2 con ayuda de la herramienta de a bordo en sentido contrario a las aquias del reloi.

Ajuste básico del pretensado del muelle trasero

- Girar la rueda de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope (Modo en solitario sin carga)



Ajuste básico del pretensado del muelle trasero

- Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en el sentido contrario a las aquias del reloj y, a continuación, girar 12 vueltas en el sentido de las aquias del reloi. (Modo en solitario con carga)
- Girar la rueda de aiuste en el sentido de las agujas del reloi hasta el tope (Funcionamiento con acompañante v carga 85 kg)
- Con tren de rodaie baio EO
- Girar la rueda de aiuste en el sentido contrario a las aquias del reloi hasta el tope v luego retroceder 5 clics (Modo en solitario sin carga)⊲
- Volver a colocar la herramienta de a bordo.
- Montar el asiento (61).

Amortiguación Ajuste

La amortiguación debe ajustarse al pretensado de los muelles y al estado de la calzada.

- Una calzada irregular precisa una amortiguación más blanda que una calzada uniforme.
- El aumento del pretensado requiere una amortiguación más dura, mientras que una reducción del pretensado requiere una más suave.

Ajustar la amortiguación en la rueda trasera

 Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Ajustar la amortiguación con el tornillo de ajuste 1.



 Para incrementar la amortiguación, girar el tornillo de ajuste 1 en el sentido de la flecha hacia H. Para reducir la amortiguación, girar el tornillo de ajuste 1 en el sentido de la flecha hacia S.

Ajuste básico de la amortiguación de la rueda trasera

- Sin ESAEO
- Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, retroceder 2 vueltas. (Modo en solitario sin carga)
- Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, girar 1,5 vueltas hacia atrás. (Modo en solitario con carga)

Ajuste básico de la amortiguación de la rueda trasera

 Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, girar 1 vuelta hacia atrás. (Funcionamiento con acompañante y carga)

Sistema electrónico del tren de rodaje ESA

- Con ESAEO

Opciones de ajuste

El sistema electrónico del tren de rodaje ESA permite adaptar con comodidad la amortiguación de la rueda trasera a la calzada. Hay disponibles tres ajustes de la amortiguación.

Acceder al ajuste

• Conectar el encendido.



• Pulsar la tecla **1** para visualizar el ajuste actual.



La amortiguación ajustada se visualiza en la pantalla multifunción,

en la zona 1. Los indicadores tienen el significado siguiente:

- COMF Amortiguación cómoda
- NORM Amortiguación normal
- SPORt Amortiguación deportiva
- » El indicador se apaga automáticamente tras un breve espacio de tiempo.


Ajuste del tren de rodaje

• Conectar el encendido.



 Pulsar la tecla 1 para visualizar el ajuste actual. Para ajustar otra amortiguación, proceda de este modo:

 Pulsar la tecla 1 hasta que se muestre el ajuste deseado.



- » Si la tecla 1 no se pulsa durante un largo espacio de tiempo, la amortiquación se aiusta según lo indicado.
- » El indicador ESA se apaga una vez concluido el ajuste.


Neumáticos

Comprobar la presión de inflado de los neumáticos

Una presión de inflado incorrecta de los neumáticos empeora las cualidades de marcha de la motocicleta v reduce la vida útil de los neumáticos. Asegurar la correcta presión de

A velocidades elevadas. los asientos de las válvulas montados verticalmente tienden a abrirse por sí mismos como resultado de la fuerza centrífuga. Para evitar una pérdida repentina de la presión de inflado de los neumáticos en caso de asientos de las válvulas montados verticalmente, utilizar caperuzas de válvula con junta tórica v apretarlas bien.◀

- Parar la motocicleta v asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos conforme a los siguientes datos.



- 2,2 bar (Modo en solitario, con los neumáticos fríos)



Presión de inflado del neumático delantero

- 2.4 bar (Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos)



Presión de inflado del neumático trasero

- 2,4 bar (Modo en solitario, con los neumáticos fríos)
- 2.8 bar (Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos)

En caso de una presión de inflado insuficiente:

• Corregir la presión de inflado de los neumáticos.

Faros

Ajustar el faro para circular por la derecha o por la izquierda

Si se utiliza la motocicleta en países en los que se circula en el lado contrario de la calzada al del país de matriculación, las luces de cruce asimétricas pueden deslumbrar a los otros conductores.

Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para solicitar que adapten los faros a las condiciones del país.

Alcance de los faros y pretensado de los muelles

Por lo general, el alcance de los faros se mantiene constante gracias a la adaptación del pretensado de los muelles al estado de carga. Sólo si la carga es muy elevada, la adaptación del pretensado de los muelles puede no ser suficiente. En tal caso debe adaptarse el alcance de los faros al peso.


En caso de dudas acerca del ajuste correcto del alcance de los faros, póngase en contacto con un taller especializado, a ser posible con un concesionario BMW Motorrad.

Ajustar el alcance de las luces



- Aflojar los tornillos 1 izquierdo y derecho.
- Inclinar el faro ligeramente para ajustarlo.
- Apretar los tornillos 1 izquierdo y derecho.

Ajuste básico del alcance de los faros



- Aflojar los tornillos 1 izquierdo y derecho.
- Inclinar ligeramente el faro para ajustarlo de forma que la punta 2 esté orientada hacia la marca 3.
- Apretar los tornillos 1 izquierdo y derecho.

Asiento

Desmontar el asiento

 Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Girar la cerradura del asiento 1 con la llave de contacto hacia la izquierda y retenerla presionando al mismo tiempo el asiento hacia abajo por la parte delantera.



- Levantar el asiento **2** por delante y soltar la llave.
- Retirar el asiento y colocarlo en los topes de caucho sobre una base limpia.

Montar el asiento



- Colocar el asiento en los soportes 3.
- Presionar el asiento por delante con fuerza hacia abajo.
- » El asiento encastra de manera audible.

Soporte para casco Asegurar el casco a la motocicleta

Desmontar el asiento (60).



 Sujetar el casco con ayuda de un cable de acero al soporte para el casco 1 a la izquierda o la derecha.



Si el casco se sujeta en el lado izquierdo del vehículo pueden producirse daños debido al calor del silenciador final Sujetar el casco siempre que sea posible en el lado derecho del vehículo.◀

El cierre del casco puede rayar el revestimiento.

Al engancharlo, observar la posición del cierre del casco.◀

- Pasar el cable por el casco y el soporte y colocarlo como se muestra en la imagen.
- Montar el asiento (61).

Manejo

Manual de instrucciones


Guardar el manual de instrucciones

 Meter el/los manual/es de instrucciones en la bolsa suministrada.



- Enrollar varias veces el lado de abertura de la bolsa de forma que quede apretado y, a continuación, cerrar con el velcro 1.
- Guardar la bolsa en la parte trasera del vehículo.

- con alarma antirrobo EO



- Levantar un poco las líneas 2.
- Introducir la bolsa por debajo de las líneas y el travesaño del respaldo 3 hacia atrás, hasta que el borde enrollado se encuentre bajo el travesaño del respaldo trasero.
- Retirar la lámina protectora 4 y pegar la pieza de velcro en el bastidor, de forma que la bolsa no se pueda deslizar hacia abajo.

Conducción

Instrucciones de seguridad	64
Lista de control	67
Arrancar	67
Rodaje	70
Régimen	70
Modo todoterreno	71
Frenos	72
Parar la motocicleta	73
Repostar	74
Fijar la motocicleta para el trans-	7.0
porte	76

Instrucciones de seguridad

Equipo para el conductor

¡No circule nunca sin los elementos de protección! Lleve siempre puesto:

- Casco
- Mono
- Guantes
- Botas

Esto también es aplicable para tramos cortos, en cualquier época del año. Su concesionario BMW Motorrad estará encantado de poder informarle y le proporcionará el vestuario adecuado para cada uso.

Libertad de inclinación lateral limitada

Con tren de rodaie baio EO

Las motocicletas con un tren de rodaie baio disponen de una altura libre sobre el suelo v en inclinación lateral menor que las motocicletas con un tren de rodaje estándar (véase el capítulo "Datos técnicos").

Peligro de accidente por choque de la motocicleta con un obstáculo debido a una valoración incorrecta de la altura por parte del conductor.

Tener en cuenta que la altura libre sobre el suelo y en inclinación lateral es limitada en las motocicletas con tren de rodaie baio.◀

Compruebe la altura libre en inclinación lateral de su motocicleta en situaciones que no conlleven ningún peligro. Al guerer salvar bordillos v otros elementos similares, tenga en cuenta las limitaciones que tiene su vehículo

en cuanto a altura libre sobre el suelo

Si la motocicleta tiene un tren de rodaje bajo, se reduce la carrera del muelle. Esto puede hacer que se reduzca el habitual confort de marcha. El pretensado de los muelles debe adaptarse especialmente al conducir en modo con acompañante.


Cargar correctamente

La carga excesiva y desigual puede afectar negativamente en la estabilidad de la motocicleta durante la marcha. No se ha de rebasar el peso total admisible v se han de tener en cuenta las instrucciones de carga.◀


 Adaptar al peso total los ajustes del pretensado de los muelles, la amortiquación y la presión de inflado de los neumáti-COS.

- Con maleta^{AO}
- Procurar un reparto uniforme del volumen del equipaie en los lados izquierdo y derecho.
- Procurar que el peso esté distribuido de forma homogénea entre los lados izquierdo v derecho
- Colocar los obietos pesados en la parte inferior e interior de la maleta
- Observar la carga y la velocidad máximas según la placa de advertencia de la maleta.⊲
- Con Topcase AO
- Observar la carga y la velocidad máximas según la placa de advertencia de la Topcase.⊲
- Con mochila para el depósito AO
- Observar la carga máxima de la mochila para el depósito y


la correspondiente velocidad máxima



- máx. 5 ka



- máx 130 km/h<1
- Con bolsa trasera^{AO}
- Observar la carga máxima de la bolsa trasera y la correspondiente velocidad máxima.



- máx, 1,5 kg



Velocidad límite con bolsa trasera montada

máx. 130 km/h

Velocidad

Al circular a alta velocidad, las diferentes condiciones del entorno pueden influir negativamente sobre el comportamiento de la motocicleta:

- Aiuste del sistema de muelles v amortiquadores
- Carga mal repartida
- Ropa holgada
- Presión insuficiente de los neumáticos
- Perfil desgastado de los neumáticos
- Ftc.

Peligro de envenenamiento

Los gases de escape contienen monóxido de carbono: este gas. aunque incoloro e inodoro, resulta tóxico.



La aspiración de los gases de escape es nociva para la salud y puede provocar la pérdida de conocimiento e incluso la muerte

No aspirar gases de escape. No deiar el motor en marcha en locales cerrados <

Riesgo de sufrir quemaduras

Durante la marcha se ca-lienta mucho el motor y el sistema de escape. Existe riesgo de sufrir quemaduras por contacto, especialmente con el silenciador.

Después de parar la motocicleta. prestar atención a que nadie entre en contacto con el motor o el sistema de escape.◀

Catalizador

Si debido a fallos de arranque entra combustible no quemado en el catalizador, existe riesgo de sobrecalentamiento y deterioro.

Por este motivo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- No conducir la motocicleta. hasta vaciar el depósito de combustible
- No deiar el motor en marcha con los capuchones de las buiías desmontados
- Si se observan fallos en el motor, se debe apagar inmediatamente
- Utilizar solo combustible sin. plomo
- Observar sin falta los períodos de mantenimiento prescritos

El combustible no guemado puede destruir el catalizador.

Observar los puntos especificados para la protección del catalizador.◀

Peligro de sobrecalentamiento

Si el motor funciona durante un tiempo prolongado con la motocicleta parada, la refrigeración no será suficiente v puede sobrecalentarse. En casos extremos podría producirse un incendio en el vehículo.

No deiar el motor en marcha con la motocicleta parada si no es necesario. Iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar.

Manipulaciones

Las manipulaciones en la motocicleta (p. ej. en la unidad de mando del motor, las válvulas de mariposa o el embraque) pueden dar lugar a daños en los componentes afectados y al fallo de funciones relevantes para la seguridad. Los daños derivados de esta intervención

conllevarán la pérdida del derecho de garantía.

No realizar ninguna manipulación.◀

Lista de control

Utilizar la siguiente lista de comprobación para verificar antes de iniciar un desplazamiento las principales funciones, ajustes y límites de desgaste:

- Funcionamiento de los frenos
- Niveles del líquido de frenos delante y detrás
- Funcionamiento del embrague
- Ajuste de la amortiguación y pretensado de los muelles
- Profundidad del perfil y presión de inflado de los neumáticos
- Sujeción segura de bultos y equipaje

En intervalos regulares:

- Nivel de aceite del motor (en cada parada de repostaje)
- Desgaste de las pastillas de freno (cada tercera parada de repostaje)
- Tensión y lubricación de la cadena de propulsión

Arrancar


Arrancar el motor

La lubricación del cambio funciona solamente mientras está en marcha el motor. Una lubricación insuficiente puede ocasionar daños en el cambio.

No dejar que la motocicleta avance con el motor detenido durante un período prolongado ni desplazarla durante un tramo largo.◀

- · Conectar el encendido.
- » Se realiza el pre-ride check. (68)

- » Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (➡ 68)
- Con ASCEO
- » Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (■ 69)
- Acoplar el punto muerto o, con la marcha engranada, tirar del embrague.



 Para arranque en frío y bajas temperaturas: tirar del embrague y accionar brevemente el puño del acelerador.



 Accionar la tecla de arranque 1.

Si la tensión de la batería es demasiado baja, se interrumpe automáticamente el proceso de arranque. Antes de realizar nuevos intentos de arranque, cargar la batería o solicitar ayuda para el arranque.

- » El motor arranca.
- » Si el motor no se pone en marcha consultar la tabla de fallos del capítulo "Datos técnicos". (IIII 134)

Pre-ride check

Tras la conexión del encendido, el cuadro de instrumentos ejecuta un test en los instrumentos indicadores y en los testigos de advertencia/control: el "Pre-Ride-Check". El test se interrumpe si antes de su finalización se arranca el motor.

Fase 1

Los indicadores del cuentarrevoluciones y de la velocidad son accionados hasta el tope final; simultáneamente se conectan de forma sucesiva todos los testigos de advertencia y de control.

Fase 2

» El testigo de advertencia general pasa del color amarillo al rojo.

Fase 3

Los indicadores del cuentarrevoluciones y de la velocidad retornan a su posición. Simultáneamente se desconectan en orden inverso todos los testigos de advertencia y control conectados.

En caso de que una aguja no se haya movido o el testigo de advertencia y de control no se hayan conectado:

Si uno de los testigos de advertencia no se pudo conectar, no se podrán mostrar posibles averías de funcionamiento. Observar en el indicador todos los testigos de advertencia y control.

 Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Autodiagnóstico del ABS

La disponibilidad funcional del ABS BMW Motorrad se comprueba mediante el autodiagnóstico. Este se lleva a cabo automáticamente al conectar el encendido. Para comprobar los sensores de rueda, la motocicleta deberá desplazarse algunos metros

Fase 1

» Comprobación de los componentes de sistema que pueden diagnosticarse en parado



El testigo de advertencia del ABS parpadea.

Fase 2

» Comprobación de los sensores de las ruedas al arrancar



El testigo de advertencia del ABS parpadea.

Autodiagnóstico del ABS concluido

» El testigo de advertencia del ABS se apaga.

En caso de que tras concluir el autodiagnóstico del ABS se muestre un error:

- Es posible continuar con la marcha. Sin embargo, hay que recordar que la función ABS no está disponible.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo

Autodiagnóstico del ASC

- Con ASCEO

Mediante el autodiagnóstico se comprueba la operatividad del ASC BMW Motorrad. Este se. lleva a cabo automáticamente al conectar el encendido.

Fase 1

» Comprobación de los componentes de sistema que pueden diagnosticarse en parado



El testigo de advertencia del ASC parpadea lento.

Fase 2

» Comprobación durante la marcha (a 5 km/h como mínimo) de los componentes del sistema susceptibles de diagnóstico.



El testigo de advertencia del ASC parpadea lento.

Autodiagnóstico del ASC concluido

» El testigo de advertencia del ASC se apaga.

En caso de que tras concluir el autodiagnóstico del ASC se muestre un error:

- Es posible continuar con la marcha. Sin embargo, hay que recordar que la función ASC no está disponible.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferi-

blemente a un Concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo

Rodaje

Los primeros 1000 km

- Durante el rodaje se debe circular cambiando frecuentemente de gama de carga y de revoluciones: evitar recorridos largos con un número de revoluciones constante.
- En lo posible, circular por carreteras sinuosas, con subidas v baiadas ligeras, en lugar de autopistas.
- Observar los distintos números de revoluciones de rodaie.

☐ número de revoluciones durante el rodaje

 $-<5000 \text{ min}^{-1}$

 Después de recorrer 500 -1200 km, llevar a cabo la primera inspección.

Pastillas de freno

Las pastillas nuevas deben recibir el correspondiente rodaie antes de alcanzar su fuerza de fricción óptima. Para compensar el rendimiento reducido de frenado hay que eiercer una presión mayor sobre la maneta o el pedal del freno.

Las pastillas de freno nuevas pueden alargar considerablemente el recorrido de frenado.

Frenar a tiempo.◀

Neumáticos

Los neumáticos nuevos presentan una superficie lisa. Por lo tanto, precisan un período de rodaje con conducción moderada y variando la inclinación lateral para alcanzar la rugosidad necesaria. Una vez acabado el rodaje, los neumáticos gozan de la adherencia correcta en toda su superficie



Los neumáticos nuevos aún no tienen una adherencia total, en inclinaciones laterales extremas existe riesgo de accidente

Evitar las inclinaciones laterales extremas.

Régimen

con ordenador de a bordo EO

Indicación de número de revoluciones



La advertencia de revoluciones indica al conductor que se ha alcanzado el área roja de revoluciones. Esta señal se representa mediante el parpadeo del testigo de control de la alarma antirrobo **1** en rojo.

La señal se conserva hasta que se sube una marcha o se reducen las revoluciones. El conductor puede activar o desactivar dicha señal.

Activar la advertencia de revoluciones




- Accionar al mismo tiempo la tecla 1 y la tecla 2 hasta que cambie la indicación.
- » Aparece FLASH (indicación de advertencia de revoluciones) y ON u OFF
- Accionar la tecla **1** hasta que se muestre el estado deseado.
- » ON: advertencia de revoluciones activada.
- » OFF: advertencia de revoluciones desactivada.
- Para guardar el ajuste seleccionado, mantener pulsadas

simultáneamente la tecla 1 y la tecla 2 hasta que cambie la indicación.

Modo todoterreno Tras la conducción todoterreno.

Después de una conducción todoterreno, BMW Motorrad recomienda observar los siguiente puntos:

Presión de inflado de neumáticos



cida para la conducción fuera de carretera empeora las propiedades de marcha de la motocicleta sobre calzada firme y puede provocar accidentes.

Frenos

Si se circula por carreteras sucias o con un firme irregular puede verse reducida la acción de frenado como consecuencia de la suciedad acumulada sobre los discos y las pastillas de freno.

Frenar a tiempo hasta que los frenos estén limpios por el efecto de frenado.◀

La conducción por carreteras sucias o con un firme irregular aumenta el desgaste de las pastillas de freno.

Comprobar con mayor frecuencia el grosor de las pastillas y sustituirlas oportunamente.◀

Pretensado del muelle y amortiguación

Los valores modificados de pretensado de muelle y de amortiguación para los recorridos campo a través empeoran

las cualidades de marcha de la motocicleta en vías firmes.
Antes de acceder a una vía firme ajustar el pretensado de muelle y la amortiquación correctos.◀

Llantas

BMW Motorrad recomienda comprobar si las llantas están dañadas tras la conducción todoterreno.

Cartucho del filtro de aire

Daños en el motor debidos al cartucho del filtro de aire sucio.

En caso de conducción por terrenos con mucho polvo, comprobar en intervalos breves si el cartucho del filtro de aire está sucio y, dado el caso, limpiarlo o sustituirlo.◀

El uso en condiciones de polvo intenso (desiertos, estepas o similar) requiere la utilización de cartuchos del filtro de aire desarrollados específicamente para este tipo de uso.

Frenos

¿Cómo puede alcanzarse el recorrido de frenado más corto?

En un proceso de frenado la distribución dinámica de la carga varía entre la rueda delantera y la trasera. Cuanto mavor es la fuerza de frenado ejercida, más carga se aplica sobre la rueda delantera. Cuanto mayor es la carga en la rueda, más fuerza de frenado puede transferirse. Para alcanzar el recorrido de frenado más corto, el freno de la rueda delantera debe accionarse de forma ininterrumpida y aplicando una fuerza creciente. De este modo se aprovecha de forma óptima el incremento dinámico de carga en la rueda delantera. Asimismo, el embra-

que debe accionarse al mismo tiempo. En los ejercicios de "frenado violento" practicados con frecuencia, en los que la presión de frenado se genera rápidamente y con plena intensidad, la distribución dinámica de la carga no puede seguir el aumento del retardo y la fuerza de frenado no se puede transferir completamente a la calzada. Esto puede hacer que la rueda delantera se bloauee.

El bloqueo de la rueda delantera se impide por medio del sistema ABS BMW Motorrad.

Descensos prolongados

Si se utiliza exclusivamente el freno trasero en descensos prolongados, existe el riesgo de que este freno pierda eficiencia. Bajo condiciones extremas, pueden llegar a recalentarse y deteriorarse los frenos.

Accionar los frenos de las ruedas

delantera y trasera y utilizar el freno del motor ◀

Frenos húmedos y sucios

La humedad v la suciedad en los discos de freno y las pastillas reducen el efecto de frenado El efecto de frenado puede verse reducido o retardado en las siquientes situaciones:

- Al conducir sobre charcos o baio la Iluvia.
- Después de lavar el vehículo.
- Al circular sobre carreteras con sal antihielo
- Después de efectuar trabajos en los frenos para eliminar restos de aceite o de grasa.
- Al circular sobre calzadas sucias o a campo través.

Baio efecto de frenado debido a la humedad y la suciedad.

Elimine la humedad v la suciedad de los frenos mediante el efecto.

de frenado. Límpielos si es preciso

Frene con antelación hasta que vuelva a alcanzarse un efecto de frenado óptimo.◀

Parar la motocicleta Caballete lateral

Apagar el motor.



Si las condiciones del suelo no son adecuadas, no se

garantiza un apoyo correcto de la motocicleta.

Asegurarse de que el suelo de la zona del caballete es llano y resistente.

 Desplegar el caballete lateral v parar la motocicleta.



El caballete lateral sólo está diseñado para soportar el peso de la motocicleta.

Evitar sentarse sobre la motocicleta si está puesto el caballete lateral.◀

- Si la inclinación de la carretera lo permite, girar el manillar hacia la izquierda.
- Si se detiene la motocicleta. en una pendiente, situarla en dirección "cuesta arriba" y engranar la primera marcha.

Caballete central

- con caballete central EO
- Apagar el motor.

Si las condiciones del suelo no son adecuadas, no se garantiza un apoyo correcto de la motocicleta.

Asegurarse de que el suelo de la zona del caballete es llano y resistente.◀

El caballete central puede plegarse con un movimiento fuerte, lo que provocaría la caída de la motocicleta.

No hay que sentarse sobre la

motocicleta si está desplegado el caballete central ◀

Desplegar el caballete central v levantar sobre tacos la motocicleta.

Repostar

El combustible se inflama con facilidad. El fuego próximo al depósito de combustible puede provocar un incendio o una explosión.

No fumar ni manipular fuego mientras se trabaia en el depósito de combustible.◀

El combustible se expande si está expuesto a altas temperaturas. Si el depósito de combustible está excesivamente lleno puede derramarse combustible sobre el pavimento. Se corre el riesgo de sufrir una caída.

No llenar en exceso el depósito de combustible.◀



El combustible puede atacar las superficies de plástico haciendo que queden mates o deslucidas.

Si el combustible entra en contacto con piezas de plástico proceder de inmediato a la limpieza de estas.◀



El combustible con plomo nuede destruir el cataliza-

Utilizar solo combustible sin plomo.◀

 Apoyar la motocicleta sobre el caballete lateral y asegurarse de que la base de apoyo sea plana v resistente.

Solo sobre el caballete lateral puede aprovecharse de forma óptima el volumen disponible en el depósito.◀

Retirar la tapa de protección.



 Desbloquear con la llave de contacto el cierre del depósito de combustible y abrirlo.



 Repostar combustible de la calidad indicada a continuación hasta el borde inferior del tubo. de llenado como máximo

Si se reposta tras superar el límite de la cantidad de reserva, la cantidad de llenado total resultante debe ser superior a la cantidad de reserva para que el nuevo nivel de llenado sea detectado y las luces de aviso de combustible se apaquen.◀

La "cantidad útil de combustible" indicada en los datos técnicos es aquella cantidad de combustible que se puede repostar si previamente se ha vaciado el depósito de combustible, es decir, después de que el motor se haya detenido a falta de combustible.◀



Calidad del combustible recomendada

- Súper sin plomo
- 95 ROZ/RON
- 89 AKI
- con gasolina normal sin plomo (91 octanos) EO
- Normal sin plomo (restricciones insignificantes por potencia y consumo)
- 91 RO7/RON
- 87 AKI<1

Cantidad de combustible utilizable

- aprox. 16 l

Cantidad de reserva de combustible

- mín. 2,7 l
- Cerrar el cierre del depósito de combustible presionando con fuerza.

Retirar la llave v cerrar la tapa.

Fiiar la motocicleta para el transporte

 Proteger todos los componentes por los que se tiendan correas de sujeción para evitar que estas les produzcan arañazos. P. ej., se puede usar cinta adhesiva o paños suaves.



La motocicleta puede volcar y caer.

Asegurar la motocicleta para evitar que vuelque.◀

 Desplazar la motocicleta hasta la superficie de transporte: no colocarla sobre el caballete lateral ni el basculante.





Puede dañarse algún componente.

Evitar que queden componentes enganchados, como p. ei., conductos de frenos o cables.◀

• Fiiar v tensar las correas de sujeción a ambos lados de la parte delantera en el puente de horquilla inferior.



- Fijar y tensar las correas de sujeción a ambos lados de la parte trasera en el semichasis trasero
- Tensar todas las correas de sujeción de forma uniforme. A ser posible, la suspensión del vehículo debe quedar bien comprimida.

Sistema de frenos con ABS BMW Motorrad	78
Sistema de control del motor con ASC BMW Motorrad	80
Control de presión de neumáticos	01

Técnica en detalle

Sistema de frenos con **ABS BMW Motorrad**

¿Cómo funciona el ABS?

La fuerza de frenado máxima que se puede transferir a la calzada depende, entre otros factores. del coeficiente de fricción de la superficie de la calzada. La gravilla, el hielo o la nieve, así como los firmes mojados ofrecen un coeficiente de fricción considerablemente peor que un pavimento asfaltado que esté seco y limpio. Cuanto peor es el coeficiente de fricción de la calzada, más largo es el recorrido de frenado. Si el conductor aumenta la presión de frenado y supera la fuerza de frenado máxima que se puede transferir, las ruedas empiezan a bloquearse y se pierde estabilidad de marcha, aumentando las probabilidades

de una caída. Para evitar esta

situación, el sistema ABS

aiusta la presión de frenado a la fuerza de frenado máxima transferible de modo que las ruedas puedan seguir girando v la estabilidad de marcha se mantenga independientemente del estado de la calzada.

¿Qué sucede si la calzada presenta desniveles?

Los cambios de rasante o desniveles en la calzada pueden propiciar una pérdida temporal de contacto entre los neumáticos v la superficie de la calzada haciendo que la fuerza de frenado transmisible se reduzca hasta cero. Si se frena en esta situación, el ABS reduce la presión de frenado para garantizar la estabilidad de marcha cuando los neumáticos vuelven a entrar en contacto con la calzada. En este momento, el ABS BMW Motorrad debe contemplar coeficientes de fricción extremadamente bajos (gravilla, hielo, nieve) para permitir que las ruedas motrices giren en cualquier caso v garantizar así la estabilidad de marcha. Una vez se han detectado las circunstancias reales, el sistema efectúa una regulación para aplicar la presión de frenado óptima.

Elevación de la rueda trasera

Cuando las deceleraciones son muy fuertes y rápidas, en determinadas circunstancias puede ocurrir que el ABS BMW Motorrad no pueda evitar la elevación de la rueda trasera. En estos casos la motocicleta puede volcar.



■ Un frenado intenso puede causar que la rueda trasera se despegue del suelo.

Al frenar, tener en cuenta que el sistema de regulación del ABS no puede proteger en todos los casos del levantamiento de la rueda trasera.◀

¿Cómo está diseñado el **ABS BMW Motorrad?**

ELABS BMW Motorrad garantiza. en el marco de la física de conducción, la estabilidad de marcha sobre cualquier tipo de firme. No obstante, el sistema no ha sido concebido para exigencias especiales que puedan surgir bajo condiciones de competencia extremas en caminos de tierra o circuitos

Situaciones especiales

Para detectar la tendencia al bloqueo de las ruedas se comparan, entre otros aspectos, las revoluciones de la rueda delantera v la trasera. Si durante un período de tiempo prolongado se registran valores no plausibles, la función ABS se desconecta por motivos de seguridad v se muestra un error del ABS. La condición para que se produzca un mensaje de

error es que el autodiagnóstico hava concluido.

Además de los problemas en el ABS BMW Motorrad también los estados de conducción anómalos pueden provocar mensaies de error.

Estados de conducción anómalos:

- Conducción sobre la rueda trasera (wheely) durante un período de tiempo prolongado.
- Derrape de la rueda trasera con el freno de la rueda delantera accionado (burn out).
- Calentamiento del motor sobre el caballete central o el bastidor auxiliar en ralentí o con una marcha embragada.
- Rueda trasera bloqueada durante un período de tiempo prolongado, por ejemplo al arrancar en campo abierto.

En caso de que debido a uno de los estados de conducción des-

critos anteriormente se produjera un mensaie de error, la función ABS se puede volver a activar desconectando el encendido v volviéndolo a conectar

¿Cómo influye un mantenimiento periódico?



Todos los sistemas técnicos deben seguir un plan de mantenimiento para seguir siendo efectivos

Para garantizar que el estado de mantenimiento del BMW Motorrad Integral ABS es óptimo es necesario cumplir los intervalos de inspección prescritos.

✓

Reservas de seguridad

ELABS BMW Motorrad no debe incitar a un modo de conducir descuidado, confiando en los cortos recorridos de frenado. Se trata de una reserva de seguridad para situaciones de emergencia.

Tenga precaución al circular por curvas. Al frenar en curvas, la motocicleta está sujeta a determinadas leyes de la física, que no pueden ser suprimidas por el ABS BMW Motorrad

Sistema de control del motor con ASC BMW Motorrad

- Con ASCEO

¿Cómo funciona el ASC?

El ASC BMW Motorrad compara la velocidad de la rueda delantera y de la trasera. A partir de la diferencia de velocidad se determina el deslizamiento v las consiquientes reservas de estabilidad de la rueda trasera. Si se sobrepasa un límite de deslizamiento. el sistema de control del motor adapta el par motor.

¿Cómo está diseñado el **ASC BMW Motorrad?**

FLASC BMW Motorrad es un sistema de asistencia para el conductor concebido para la utilización en vías públicas. En particular en condiciones físicas de marcha límite, el conductor influve considerablemente en las posibilidades de regulación del ASC (desplazamiento del peso en las curvas, carga suelta). No obstante, el sistema no ha sido concebido para exigencias especiales que puedan surgir bajo condiciones de competencia extremas en caminos de tierra o circuitos. En estos casos puede desconectarse el ASC BMW Motorrad

Ni siquiera el ASC es capaz de transgredir las leyes de la física. La adaptación de la conducción continúa siendo siempre responsabilidad del conductor. No limitar de nuevo la seguridad

ofrecida de forma adicional con una conducción arriesgada.

✓

Situaciones especiales

A medida que se incrementa la inclinación lateral, la capacidad de aceleración se va limitando cada vez más de acuerdo con las leves físicas. Esto puede provocar que al salir de una curva cerrada se produzca una aceleración con retardo.

Para detectar una rueda que derrapa o que patina se comparan, entre otros aspectos, las revoluciones de la rueda delantera y la trasera. Si durante un período de tiempo prolongado se registran valores no plausibles, la función ASC se desconecta por motivos de seguridad v se muestra un error del ASC. La condición para que se produzca un mensaje de error es que el autodiagnóstico hava concluido.

Los siguientes estados de conducción anómalos pueden propiciar la desconexión automática del ASC BMW Motorrad.

Estados de conducción anómalos:

- Conducción sobre la rueda trasera (wheely) con el ASC desactivado durante un período de tiempo prolongado.
- Derrape de la rueda trasera con el freno de la rueda delantera accionado (burn out).
- Calentamiento del motor sobre el caballete central o el bastidor auxiliar en ralentí o con una marcha embragada.

El ASC vuelve a activarse tras desconectar y volver a conectar el encendido y una vez superada la velocidad de 5 km/h.<

Si, por una aceleración excesiva, la rueda delantera pierde el contacto con el suelo, el ASC reduce el par motor hasta que la rueda vuelve a tocar la calzada.

BMW Motorrad recomienda en este caso concreto girar un poco hacia atrás la maneta del acelerador para recuperar lo antes posible la estabilidad de marcha.

En una superficie lisa nunca debe girarse hacia atrás de golpe el puño del acelerador hasta su tope sin accionar al mismo tiempo el embrague. El par de frenado del motor podría provocar el bloqueo de la rueda trasera, con la consecuente situación de marcha inestable. Tal situación escapa al control del ASC BMW Motorrad.

Control de presión de neumáticos RDC

 Con control de presión de neumáticos (RDC)^{EO}

Función

En cada neumático se encuentra un sensor que mide la temperatura y la presión de inflado del interior de los neumáticos y envía estos datos a la unidad de mando.

Los sensores están equipados con un regulador de fuerza centrífuga que autoriza la transmisión de los valores de medición a partir de una velocidad aproximada de 30 km/h. Antes de recibir por primera vez la presión de inflado de los neumáticos, en la pantalla se muestra − para cada neumático. Cuando el vehículo se detiene, los sensores continúan transmitiendo los valores medidos durante aprox. 15 minutos. ⊲

La unidad de mando puede administrar cuatro sensores, de forma que pueden utilizarse dos juegos de ruedas con sensores de RDC. Si se monta una unidad de mando del RDC pero las ruedas no están equipadas con sensores, se muestra un mensaje de error.

Compensación de temperatura

La presión de inflado de los neumáticos depende de la temperatura: aumenta a medida que se incrementa la temperatura del neumático y se reduce a medida que baja esta. La temperatura del neumático depende de la temperatura ambiente, así como de la forma de conducir y la duración del desplazamiento. La presión de inflado de los neumáticos se muestra en la pantalla multifunción con la temperatura compensada: hace referencia a una temperatura del aire de los neumáticos de 20 °C. Los manómetros de las gasolineras no realizan compensación de temperatura, a pesar de que la presión de inflado medida en los neumáticos depende de su temperatura. Por esto, los valores indicados no coinciden en la mayoría de los casos con los datos mostrados en la pantalla multifunción.

Gamas de presión de inflado de los neumáticos

La unidad de mando RDC distingue tres gamas de presión de inflado ajustadas en el vehículo:

- Presión de inflado dentro de la zona de tolerancia permitida.
- Presión de inflado en la zona límite de tolerancia permitida.

 Presión de inflado fuera de la zona de tolerancia permitida.

Adaptación de la presión de inflado

Compare el valor de RDC indicado en la pantalla multifunción con el valor indicado en la parte trasera de la portada del manual de instrucciones. La diferencia que exista entre ambos valores debe compensarse con el equipo de comprobación de presión de la gasolinera.

Ejemplo: Según el manual de instrucciones la presión de inflado del neumático debería ser de 2,5 bares y en la pantalla multifunción se indica 2,3 bares. El equipo de medición de la gasolinera indica 2,4 bares. Este valor debe incrementarse 0,2 bares hasta 2,6 bares para alcanzar la presión correcta.⊲

Accesorios	
Instrucciones generales	84
Cajas de enchufe	84
Equipaje	85
Maleta	85
Topcase	88

84

Instrucciones generales

BMW Motorrad recomienda utilizar para su motocicleta piezas v accesorios que BMW haya autorizado para este fin.

En su concesionario BMW Motorrad podrá adquirir piezas v accesorios originales BMW. otros productos autorizados por BMW v beneficiarse del correspondiente asesoramiento cualificado

Estas piezas v productos han sido examinados por BMW en relación a su seguridad, funcionamiento e idoneidad. BMW asume plenamente la responsabilidad por estos productos. En cambio, BMW no puede asumir ningún tipo de responsabilidad respecto a las piezas o accesorios que no haya autorizado. Observe las indicaciones acerca de la importancia del tamaño de

las ruedas sobre los sistemas de regulación del tren de rodaie (106).



BMW Motorrad no puede evaluar si cada producto

puede utilizarse sin riesgos en las motocicletas BMW. Esta garantía tampoco existe si se ha otorgado una autorización oficial específica en el país. Tales comprobaciones no siempre tienen en cuenta las condiciones de utilización de las motocicletas BMW y, por lo tanto, no suelen ser suficientes. Utilizar exclusivamente recambios v accesorios para su motocicleta que hayan sido autorizados por BMW ◀

En cualquier modificación han de tenerse en cuenta las disposiciones legales. Respete el código de circulación vigente en su país.

Caias de enchufe

Indicaciones sobre la utilización de caias de enchufe:

Desconexión automática

Las caias de enchufe se desconectan automáticamente en los siguientes casos:

- tensión muy baja de la batería, para preservar la capacidad de arranque del vehículo
- cuando se excede la capacidad de carga máxima indicada en los Datos técnicos
- durante el proceso de arrangue

Utilización de equipos adicionales

Los equipos adicionales conectados a cajas de enchufe solo pueden ponerse en funcionamiento con el contacto encendido. Si se desconecta el encendido con un equipo adicional conectado, este equipo permanece en servicio. Aprox. 15 minutos después de la desconexión del encendido, las cajas de enchufe se desconectan para evitar sobrecargas en la red eléctrica de a bordo.


Es posible que la electrónica del vehículo no detecte equipos adicionales con bajo consumo de corriente. En estos casos, las cajas de enchufe se desconectan un poco después de haber apagado el encendido.

Tendido de cables

Los cables que van desde las cajas de enchufe hasta los equipos adicionales deben disponerse de manera que

- No dificulten la conducción,
- No dificulten el giro del manillar ni limiten las propiedades de marcha
- No puedan quedar aprisionados

Equipaje Atrancar el equipaje



 Colocar los cinturones para equipaje entre el vehículo y los protectores antideslizamiento 1.




- Tender el cinturón para equipaje 2 como se muestra en el ejemplo del rollo de equipaje.
- Comprobar que la sujeción del bulto de equipaje sea segura.

Maleta

- Con maleta AO

Abrir la maleta



- Girar la llave 1 en la cerradura de la maleta de forma transversal al sentido de marcha.
- Mantener presionado el enclavamiento amarillo 2 y levantar el asa de transporte 3.



 Presionar hacia abajo la tecla amarilla 4 y abrir simultáneamente la tapa de la maleta.

Cerrar la maleta

- Girar la llave en la cerradura de la maleta de forma transversal a la dirección de la marcha.
- Cerrar la tapa de la maleta.
- » La tapa se enclava de forma audible.



Si se cierra el asa de transporte cuando la cerradura de la maleta esté paralela a la dirección de la marcha, se puede dañar la lengüeta de cierre.

Antes de cerrar el asa de transporte observar que la cerradura de la maleta esté transversal a la dirección de la marcha.

- Abatir el asa de transporte 3.
- Girar la llave en la cerradura de la maleta en el sentido de marcha y extraerla.

Modificar el volumen de la maleta

Abrir la maleta y vaciarla.




- Encajar la palanca giratoria 1 en la posición final superior para ajustar el volumen más pequeño.
- Encajar la palanca giratoria 1

 en la posición final inferior para ajustar el volumen más grande.
- · Cerrar la maleta.

Retirar la maleta



- Girar la llave 1 en la cerradura de la maleta de forma transversal al sentido de marcha.
- Mantener presionado el enclavamiento amarillo 2 y levantar el asa de transporte 3.



- Estirar hacia arriba la palanca de desbloqueo roja 4.
- » La tapa de cierre 5 se abre.
- Abrir por completo la tapa de cierre.
- Extraer la maleta del soporte asiéndola por el asa de transporte.

Montar las maletas


 Girar la llave en la cerradura de la maleta de forma transversal a la dirección de la marcha.



 Abrir completamente la tapa de cierre 5 tirando en caso necesario de la palanca de desbloqueo roja 4 hacia arriba.



 Colocar la maleta en los portamaletas 6 y, a continuación, bascularla hasta el tope sobre el alojamiento **7**.



- Presionar hacia abajo la tapa de cierre 5 hasta el tope y mantener presionada.
- Presionar la palanca de desbloqueo roja 4 hacia abajo.
- » La tapa de cierre 5 se enclava.

Si se cierra el asa de transporte cuando la cerradura de la maleta esté paralela a la dirección de la marcha, se puede dañar la lengüeta de cierre. Antes de cerrar el asa de transporte observar que la cerradura de la maleta esté transversal a la dirección de la marcha.◀

- Cerrar el asa de transporte.
- Girar la llave en el sentido de marcha y extraerla.

Topcase

- Con Topcase AO

Abrir la Topcase



- Girar la llave 1 en la cerradura de la Topcase hasta la posición vertical.
- Mantener presionado el enclavamiento amarillo 2 y levantar el asa de transporte 3.



 Presionar hacia delante la tecla amarilla 4 y empujar simultáneamente la tapa de la Topcase hacia arriba

Cerrar la Topcase

 Girar la llave en la cerradura. Topcase hasta la posición vertical.



 Cerrar la tapa de la Topcase presionando fuertemente.

Si se pliega el asa de transporte cuando la cerradura de la Topcase esté en posición horizontal, se puede dañar la lenaüeta de cierre.

Antes de plegar el asa de transporte, asegurarse de que la cerradura de la Topcase esté en posición vertical.◀

- Abatir el asa de transporte 3.
- » El asa de transporte encastra de manera audible.

 Girar la llave en la cerradura de la Topcase hasta la posición horizontal v extraerla.

Modificar el volumen de la **Topcase**

• Abrir la Topcase y vaciarla.



- Encajar la palanca giratoria 1 en la posición final delantera para ajustar el volumen más grande.
- Encaiar la palanca giratoria 1 en la posición final trasera para ajustar el volumen más peaueño.
- Cerrar la Topcase.

Retirar la Topcase



- Girar la llave 1 en la cerradura de la Topcase hasta la posición vertical.
- Mantener presionado el enclavamiento amarillo 2 y levantar el asa de transporte 3.




- Tirar de la palanca roja 4 hacia atrás.
- » La tapa de cierre **5** se abre.
- Abrir por completo la tapa de cierre 5.
- Extraer la Topcase del soporte sujetándola por el asa de transporte.

Montar la Topcase

 Girar la llave en la cerradura Topcase hasta la posición vertical.



 Abrir completamente la tapa de cierre 5 tirando en caso necesario de la palanca de desbloqueo roja 4 hacia atrás.



- Enganchar la Topcase en los soportes delanteros 6 de la placa de sujeción de la misma.
- Presionar la Topcase trasera sobre la placa de sujeción de la misma.



- Abatir la tapa de cierre 5 hasta el tope y mantener cerrada.
- Presionar la palanca de desbloqueo roja 4 hacia delante.
- » La tapa de cierre se enclava.

Si se pliega el asa de transporte cuando la cerradura de la Topcase esté en posición horizontal, se puede dañar la lengüeta de cierre.

Antes de plegar el asa de transporte, asegurarse de que la cerradura de la Topcase esté en posición vertical.◀

• Cerrar el asa de transporte.

 Girar la llave hasta la posición horizontal y extraerla.

Mantenimiento

Instrucciones generales 94	
Herramientas de a bordo 94	
Aceite del motor 95	
Sistema de frenos	
Líquido refrigerante 101	
Embrague 102	
Llantas y neumáticos 103	
Cadena 104	
Ruedas 106	
Bastidor de la rueda delantera 113	
Lámparas 115	
Piezas del carenado 120	
Filtro de aire 122	
Arrancar con alimentación	
externa 122	

Instrucciones generales

En el capítulo "Mantenimiento" se describen los trabajos de comprobación y sustitución de piezas sometidas a desgaste, que por otro lado son fácilmente realizables.


Si durante el trabajo de montaje debieran observarse pares de apriete especiales, éstos se especifican. En el capítulo "Datos técnicos" encontrará una relación de todos los pares de apriete necesarios.

Para obtener más información sobre otros trabajos de mantenimiento y reparación, consulte el manual de reparaciones de su vehículo en DVD que puede adquirir en su Concesionario BMW Motorrad.

Para llevar a cabo algunos de los trabajos que se describen se requiere el uso de herramientas especiales y buenos conocimientos técnicos. En caso de duda, acuda a un taller, preferentemente a su concesionario BMW Motorrad.

Herramientas de a bordo

Juego de herramientas estándar



1 Mango de destornillador

- 2 Inserto para destornillador reversible con punta en cruz y punta ranurada
 - sin intermitente I FDEO
 - Sustituir las lámparas de los intermitentes delanteros v traseros (118).
 - Sustituir la lámpara de la matrícula (m 119).
 - Desmontar la batería (max 126).
- Llave de horquilla Ancho entrecaras 17
 - Aiustar el brazo del retrovisor (54).
- Llave Torx T40
 - Ajustar el alcance de las luces (59).

- 5 Inserto para destornillador reversible con punta en cruz v Torx T25
 - Desmontar la pieza central del carenado (**120**).

Juego de herramientas de servicio

- con juego de herramientas de servicio AO



Para los trabaios de servicio ampliados (por ejemplo, desmontaje v montaje de ruedas), BMW Motorrad ha confeccionado un

iuego de herramientas de servicio para su motocicleta. Obtendrá este juego de herramientas de servicio en su Concesionario BMW Motorrad

Aceite del motor

Comprobar el nivel de aceite del motor



El nivel de aceite depende de la temperatura del


mismo. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es el nivel en el cárter. La comprobación del nivel de aceite con el motor frío o tras un travecto corto puede conllevar interpretaciones erróneas y por lo tanto un cálculo erróneo de la cantidad de llenado. de aceite.

Para garantizar la indicación correcta del nivel de aceite del motor, comprobarlo únicamente después de haber realizado un recorrido largo.◀

- Limpiar la zona de la abertura de llenado de aceite.
- Dejar el motor en ralentí hasta que se ponga en marcha el ventilador. A continuación, dejar en funcionamiento un minuto más.
- Apagar el motor.
- Mantener la motocicleta enderezada a temperatura de servicio y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- con caballete central EO
- Apoyar la motocicleta a temperatura de servicio sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.





 Desmontar la varilla de control del nivel de aceite 1.



 Limpiar la zona de medición 2 con un paño seco

- Colocar la varilla de control del nivel de aceite en la abertura de llenado de aceite pero sin enroscarla.
- Extraer la varilla de control y comprobar el nivel de aceite.





Si el nivel de aceite está por debajo de la marca MIN:

• Añadir aceite del motor (97).

Si el nivel de aceite está por encima de la marca MAX:


- Se recomienda acudir a un taller, a ser posible a un Concesionario BMW Motorrad, para corregir el nivel de aceite.
- Montar la varilla de control del nivel de aceite.

Añadir aceite del motor

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Limpiar la zona de la abertura de llenado.



 Desmontar la varilla de control del nivel de aceite 1.



Asegurarse de que el nivel de aceite es correcto.◀

- Llenar con aceite del motor hasta el nivel teórico.
- Comprobar el nivel de aceite del motor (→ 95).
- Montar la varilla de control del nivel de aceite.

Sistema de frenos Comprobar el funcionamiento de los frenos

- Accionar la maneta del freno.
- » Debe notarse un punto claro de presión.
- Accionar el pedal del freno.
- » Debe notarse un punto claro de presión.

Si no se perciben puntos de presión claros:



Los trabajos inadecuados ponen en peligro la segu-

ridad de funcionamiento del sistema de frenos.


Encargar la realización de los trabajos en el sistema de frenos solo a personal especializado.

 Encargar la revisión de los frenos a un taller, preferentemente a un Concesionario BMW Motorrad.


Mantenimiento

Comprobar el grosor de las pastillas de freno delanteras

• Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Comprobar el grosor de las pastillas de freno izquierda v derecha mediante una inspección visual. Travectoria del control visual: entre la rueda y la quía de la rueda delantera hacia la pinza de freno 1.



Límite de desgaste de la pastilla de freno delantero

- mín. 1,0 mm (Sólo forro de fricción sin placa portante. Las marcas de desgaste (ranuras) deben ser claramente visibles.)

Si no se aprecian con claridad las marcas de desgaste:

Si se supera el valor de desgaste máximo de las pastillas de freno (grosor mínimo) se puede ver reducida la capacidad de frenado, v baio determinadas circunstancias los frenos pueden sufrir daños.

Para garantizar la seguridad de funcionamiento del sistema de frenos, no superar el nivel de desgaste máximo de las pastillas.◀

 Acudir cuanto antes a un taller especializado, preferentemente a un Concesionario BMW Motorrad, para cambiar las pastillas de freno.

Comprobar el grosor de las pastillas de freno traseras

 Parar la motocicleta v asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Comprobar visualmente el grosor de las pastillas de freno. Travectoria del control visual: desde detrás hacia la pinza de freno 1.



■ Límite de desgaste de la pastilla de freno trasero

- mín. 1.0 mm (Sólo forro de fricción sin placa portante.)

Si las pastillas de freno están gastadas:

Si se supera el valor de desgaste máximo de las pastillas de freno (grosor mínimo) se puede ver reducida la capacidad de frenado, v baio determinadas circunstancias los frenos nueden sufrir daños

Para garantizar la seguridad de funcionamiento del sistema de frenos, no superar el nivel de desgaste máximo de las pastillas.◀

 Acudir cuanto antes a un taller especializado, preferentemente a un Concesionario BMW Motorrad, para cambiar las pastillas de freno.

Comprobar el nivel de líquido de frenos en la parte delantera

Si el nivel de líquido en el depósito es insuficiente, puede entrar aire en el sistema de frenos. Esto puede reducir considerablemente la capacidad de frenado

Comprobar regularmente el nivel de líquido de frenos.◀

- Mantener la motocicleta en posición derecha y asegurarse de que la base de apovo sea plana v resistente.
- con caballete central EO
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana v resistente.⊲
- Centrar el manillar.



 Comprobar el nivel de líquido de frenos en el depósito delantero 1.



Nivel del líquido de frenos en la parte delantera (inspección visual)

- Líquido de frenos (DOT4)
- El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca MIN.

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel admisible:

 Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para eliminar la avería.

Comprobar el nivel de líquido de frenos en la parte trasera

Si el nivel de líquido en el depósito es insuficiente, puede entrar aire en el sistema de frenos. Esto puede reducir considerablemente la capacidad de frenado.

Comprobar regularmente el nivel de líquido de frenos.◀

- Mantener la motocicleta en posición derecha y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- con caballete central^{EO}
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete central y asegurarse

de que la base de apoyo sea plana y resistente.⊲



 Comprobar el nivel del líquido de frenos en el depósito trasero 1.

Debido al desgaste normal de las pastillas desciende el nivel de líquido de frenos en el depósito.◀



Nivel del líquido de frenos en la parte trasera (inspección visual)

- Líquido de frenos (DOT4)
- El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca MIN.

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel admisible:

 Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad, para eliminar la avería.

Líquido refrigerante Comprobar el nivel de líquido refrigerante

 Parar la motocicleta v asegurarse de que la base de apoyo sea plana v resistente.



• Leer el nivel de líquido refrigerante en el depósito de compensación 1. Trayectoria del control visual: desde delante entre el parabrisas y el carenado lateral derecho.



Nivel nominal de líquido refrigerante

- Protección contra congelación del radiador
- Entre la marca de MIN y la marca de MAX en el depósito de compensación

Si el refrigerante desciende por debajo del nivel admisible:

· Rellenar con líquido refrigerante.

Rellenar con líquido refrigerante



- Abrir el cierre **1** del depósito de compensación.
- Introducir el líquido refrigerante con ayuda de un embudo apropiado hasta el nivel teórico.
- Cerrar el cierre del depósito de compensación.

Embrague

Comprobar el funcionamiento del embrague


- Accionar la maneta del embrague.
- » Debe notarse un punto claro de presión.

Si no se nota un punto claro de presión:

 Se recomienda acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para que comprueben el embrague.

Comprobar la holgura del embrague

· Centrar el manillar.



- Accionar la maneta de embrague hasta que se note resistencia. Para ello, observe el fragmento 1 en el conjunto del puño.
- » Los bordes 2 del alojamiento del cable de accionamiento debe moverse hasta el borde 3 del conjunto del puño.




Juego libre del embrague

- 5 mm (El manillar está recto)

Si la holgura del embrague se encuentra fuera del límite de tolerancia:

 Ajustar el juego del embrague (max 103).

Ajustar el juego del embraque



- Empujar a un lado el ojal de caucho 1.
- Afloiar la tuerca 2.
- Para aumentar la holgura del embraque: enroscar el tornillo de aiuste 3 en el conjunto del puño.
- · Para reducir la holgura del embraque: desenroscar el tornillo

- de regulación 3 del conjunto del puño.
- Comprobar la holgura del embraque (102).
- Apretar la tuerca 2 manteniendo oprimido el tornillo de aiuste 3.
- Arrastrar el oial de caucho 1 sobre las tuercas

Llantas y neumáticos Comprobar las llantas

- Parar la motocicleta v asegurarse de que la base de apovo sea plana y resistente.
- Comprobar visualmente si las llantas presentan algún defecto.
- Se recomienda acudir a un. taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para comprobar si las llantas están dañadas v sustituirlas en caso necesario.

Comprobar la profundidad de perfil de los neumáticos

El comportamiento de marcha de su motocicleta

puede verse afectado negativamente incluso antes de alcanzar la profundidad mínima del perfil determinada por la ley. Cambiar los neumáticos antes de alcanzar la profundidad de perfil mínima

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana v resistente.
- Medir la profundidad del perfil en las ranuras del perfil principal con avuda de las marcas de desgaste.

Todos los neumáticos disponen de marcas de desgaste integradas en el perfil principal. Si el perfil del neumático ha sobrepasado el nivel de la marca, el neumático está comMantenimiento

pletamente gastado. Las posiciones de las marcas están identificadas en el borde del neumático, p. ej. con las letras TI, TWI o con una flecha.◀

Si se ha alcanzado la profundidad de perfil mínima:

 Sustituir el neumático correspondiente.

Cadena Lubricar la cadena

La vida útil de la cadena de propulsión se acorta debido a la suciedad, el polvo y a una lubricación insuficiente.
Limpiar y lubricar la cadena de propulsión con regularidad.◀

 Lubricar la cadena de propulsión al menos una vez cada 1000 km. Tras la conducción en terrenos húmedos o con polvo y suciedad lubricar antes de lo que corresponde.

- Desconectar el encendido y seleccionar el punto muerto.
- Limpiar la cadena de propulsión con el agente de limpieza apropiado, secarla y aplicar lubricante para cadenas.
- Limpiar el exceso de lubricante.

Comprobar comba de cadena

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Girar la rueda trasera hasta alcanzar el punto con la menor comba de cadena.



 Presionar la cadena con ayuda de un destornillador hacia arriba y hacia abajo y medir la diferencia A.



Catenaria


- 30...40 mm (Vehículo sin carga sobre caballete lateral)
- Con tren de rodaje bajo EO
- 20...30 mm (Vehículo sin carga sobre caballete lateral)

Si el valor medido se encuentra fuera del límite de tolerancia autorizado:

 Ajustar comba de cadena (m) 105).

Ajustar comba de cadena

 Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



- Soltar la tuerca del eje insertable **1**.
- Aflojar las contratuercas 2 de los lados izquierdo y derecho.

- Ajustar con los tornillos de ajuste 3 a izquierda y derecha la comba de cadena.
- Comprobar comba de cadena (IIII) 104).
- Observar que se ajuste el mismo valor de escala 4 a izquierda y derecha.
- Apretar las contratuercas 2 derecha e izquierda con el par de apriete correcto.

Contratuerca del tornillo tensor de la cadena de propulsión

– 19 Nm

 Apretar la tuerca del eje insertable 1 con el par de apriete adecuado.





Eje insertable de la rueda trasera en el balancín

- 100 Nm

Comprobar el desgaste de la cadena

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Engranar la primera marcha.
- Girar la rueda trasera en la dirección de marcha hasta que se tense la cadena.
- Determinar el alargamiento de la cadena bajo el basculante mediante 9 remaches.





 máx. 144,30 mm (medido mediante 9 remaches, cadena tensa)

La cadena ha alcanzado la longitud máxima admisible:

 Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Ruedas Neumáticos recomendados

Para cada tamaño de neumático existen productos de determinadas marcas, comprobados por BMW Motorrad, considerados aptos para el tráfico y autorizados para el modelo en concreto. BMW Motorrad no puede evaluar la idoneidad de llantas y neumáticos no autorizados y, por lo tanto, no puede garantizar su sequiridad.

Utilizar exclusivamente ruedas y neumáticos autorizados por BMW Motorrad para el vehículo correspondiente.

Si desea información más detallada, consulte en su Concesionario BMW Motorrad o la página de Internet "www.bmw-motorrad.com".

Influencia del tamaño de la rueda en los sistemas de regulación del tren de rodaje

El tamaño de los neumáticos tiene una importancia fundamental en los sistemas de regulación del tren de rodaje ABS y ASC. En especial el diámetro y la anchura de las ruedas se utilizan como base para todos los cálculos necesarios en la unidad de mando. El cambio de estos tamaños por ruedas diferentes a las montadas de serie puede provocar importante efectos en el confort de regulación de estos sistemas.

También los sensores necesarios para el reconocimiento del giro de las ruedas deben adaptarse a los sistemas de regulación montados y no deben cambiarse. Si desea montar ruedas diferentes en su motocicleta, consulte con un taller especializado, preferentemente un Concesionario BMW Motorrad. En algunos casos pueden adaptarse los datos introducidos en las unidades de mando a los nuevos tamaños de rueda.

Adhesivo del RDC

 Con control de presión de neumáticos (RDC)^{EO}



Los sensores del RDC pueden dañarse si los neumáticos se montan de forma incorrecta.


Informe a su Concesionario BMW Motorrad o su taller especializado

de que la rueda está equipada con un sensor de RDC ◀

En motocicletas equipadas con RDC, en la posición del sensor del RDC de la llanta se coloca el adhesivo correspondiente. Al cambiar los neumáticos debe prestarse atención para evitar dañar el sensor RDC. Avisar al Concesionario BMW Motorrad o al taller especializado de la presencia del sensor RDC.

Desmontar la rueda delantera


 Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Desenroscar el tornillo 1 y extraer el sensor del ABS del taladro.



• Desmontar los tornillos **2** de la pinza derecha de freno.



- Dejar una pequeña separación entre las pastillas de freno 3 mediante movimientos giratorios de la pinza de freno 4 contra los discos de freno 5.
- Pegar una lámina protectora en las zonas de la llanta que pudieran sufrir algún rasguño al desmontar la pinza de freno.
- Una vez desmontadas las pastillas, estas pueden presionarse hasta el punto que al efectuar el montaje no puedan encajarse en el disco de freno. No accionar la maneta del


freno con las pinzas del freno desmontadas.◀

- Extraer con precaución la pinza de freno del disco, moviéndola hacia atrás y hacia fuera.
- Colocar la motocicleta sobre un bastidor auxiliar adecuado.
- con caballete central^{EO}
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Levantar la motocicleta por su parte delantera hasta que la rueda delantera pueda girar libremente. Para levantar la motocicleta, BMW Motorrad recomienda utilizar el bastidor de la rueda delantera (BMW Motorrad).

 Montar el bastidor de la rueda delantera (m) 113).



- Soltar el tornillo de sujeción del eje derecho **1**.
- Desmontar el eje **2** mientras se sujeta la rueda.
- No eliminar la grasa del eje.
- Extraer la rueda delantera haciéndola rodar hacia delante.



 Extraer los casquillos distanciadores 3 izquierdo y derecho del cubo de la rueda.


Montar la rueda delantera

Posibles errores de funcionamiento si los sistemas ABS y ASC realizan intervenciones de regulación cuando se ha montado una rueda diferente de la de serie.

Observar la indicación acerca del efecto del tamaño de los neumáticos sobre el sistema de regulación del tren de rodaje ABS y ASC al inicio de este capítulo.◀

Las uniones de tornillo apretadas con un par de apriete incorrecto se pueden soltar o pueden provocar daños en las uniones.

Es imprescindible acudir a un taller especializado para comprobar los pares de apriete, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad.



 Introducir los casquillos distanciadores 3 izquierdo y derecho en el cubo de la rueda.

La rueda delantera debe montarse en el sentido de la marcha.

Observar las flechas de dirección de marcha de los neumáticos o de las llantas.◀

 Hacer rodar la rueda delantera para encajarla en el guiado de la misma e introducir al mismo tiempo el disco de freno entre las pastillas de la pinza izquierda.



 Levantar la rueda delantera y montar el eje 2 al par de apriete. Eje insertable delantero en su alojamiento

- 30 Nm

- Retirar el bastidor de la rueda delantera.
- sin caballete central EO
- Desmontar el bastidor auxiliar.⊲
- Colocar la pinza derecha sobre el disco de freno.



 Apretar los tornillos 2 al par de apriete. Pinza del freno en la horquilla telescópica

- 38 Nm



- Colocar el sensor del ABS en el taladro y enroscar el tornillo 1.
- Retirar las incrustaciones que pueda haber en la llanta.
- Accionar el freno varias veces hasta que las pastillas hagan contacto.

 Comprimir varias veces con fuerza la suspensión de horquilla telescópica.



 Apretar el tornillo de fijación del eje derecho 1 al par de apriete correspondiente.

Tornillo de apriete (eje insertable) en la horquilla telescópica

- 19 Nm


Desmontar la rueda trasera

 Apoyar la motocicleta sobre un bastidor auxiliar adecuado y

- asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- con caballete central^{EO}
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.



 Desenroscar el tornillo 1 y extraer el sensor de velocidad del taladro.



- Desenroscar la tuerca del eie 2.
- Soltar las contratuercas 3 izquierda y derecha girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Aflojar los tornillos de ajuste 4 izquierdo y derecho girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Retirar la placa de ajuste 5 e introducir el eje hacia dentro cuanto sea posible.



 Desmontar el eje insertable 6 y retirar la placa de ajuste 7.



 Hacer rodar la rueda trasera hacia delante cuanto sea posible y retirar la cadena 8 de la corona. Hacer rodar la rueda trasera hacia atrás para extraerla del hasculante

Introducir la corona de la cadena v los manquitos distanciadores izquierdo v derecho sin apretar en la rueda. En el desmontaie prestar atención para evitar dañar o perder estas niezas.◀

Montar la rueda trasera


Posibles errores de funcionamiento si los sistemas ABS y ASC realizan intervenciones de regulación cuando se ha montado una rueda diferente de la de serie.

Observar la indicación acerca del efecto del tamaño de los neumáticos sobre el sistema de requlación del tren de rodaje ABS y ASC al inicio de este capítulo.◀


Las uniones de tornillo apretadas con un par de apriete incorrecto se pueden soltar o pueden provocar daños en las uniones.

Es imprescindible acudir a un taller especializado para comprobar los pares de apriete, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad ◀

 Colocar la rueda trasera en el basculante quiando el disco de freno entre las pastillas.




 Hacer rodar la rueda trasera hacia delante cuanto sea posible y colocar la cadena 8 sobre la corona



- Colocar la placa de ajuste izquierda 7 en el balancín; montar el eje insertable 6 en la pinza de freno v en la rueda trasera.
- Asegurarse de que el eje encaja en la escotadura de la placa de ajuste.



 Colocar la placa de ajuste derecha 5.



- Enroscar la tuerca del eje **2** pero sin apretar.
- sin caballete central EO
- Desmontar el bastidor auxiliar.



- Colocar el sensor de velocidad en el taladro y enroscar el tornillo 1.
- Ajustar comba de cadena (m) 105).


Bastidor de la rueda delantera

Montar el bastidor de la rueda delantera

El bastidor para la rueda delantera BMW Motorrad no ha sido concebido para sostener la motocicleta sin bastidores auxiliares. Si la motocicleta se apoya sólo en el bastidor para la rueda delantera y en la rueda trasera puede volcar.


Apoyar la motocicleta en el bastidor auxiliar antes de levantarla con el bastidor para la rueda delantera BMW Motorrad.◀

- Colocar la motocicleta sobre un bastidor auxiliar adecuado.
- con caballete central^{EO}
- Colocar la motocicleta sobre el caballete central.



 Utilizar el soporte básico (83 30 0 402 241) con el aloja-

- miento de la rueda delantera (83 30 0 402 242).
- Soltar los tornillos de ajuste 1.
- Desplazar ambos alojamientos 2 hacia fuera hasta que el guiado de la rueda delantera quepa entre ellos. Ajustar el bulón de soporte apropiado para el guiado de la rueda delantera.
- Ajustar la altura deseada del bastidor de la rueda delantera con pernos de sujeción 3.
- Alinear el bastidor de la rueda delantera centrado con dicha rueda y moverlo hacia el eje delantero.



- Disponer ambos alojamientos 2 de forma que el guiado de la rueda delantera quede colocado de forma segura.
- Apretar los tornillos de ajuste 1.



- Presionar el bastidor de la rueda delantera uniformemente hacia abajo para levantar la motocicleta.
- con caballete central EO


Si la parte delantera de la motocicleta se levanta en exceso, el caballete central deja de estar en contacto con el suelo haciendo que la motocicleta pueda volcar hacia un lado. Al levantarla, asegurarse de que el caballete central permanezca sobre el suelo. Adaptar la altura del bastidor de la rueda delantera en caso necesario.

 Comprobar que la motocicleta se sostenga con seguridad.


Lámparas

Sustituir lámparas de la luz de cruce y de carretera

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Desconectar el encendido.



 Desmontar la cubierta 1 de la luz de carretera o la cubierta 2 de la luz de cruce.



 Abrir la conexión por enchufe 3.



- Soltar el estribo elástico 4 de los puntos de enclavamiento y abrirlo hacia un lado.
- Extraer la bombilla 5.

Sustituir la bombilla averiada.

Bombilla para luz de carretera

- H7 / 12 V / 55 W


Bombilla para la luz de cruce

- H7 / 12 V / 55 W


 Para proteger el cristal de la bombilla nueva frente a posibles impurezas, asir la bombilla exclusivamente por el casquillo.



- Colocar la bombilla observando que la orientación a la posición 6 sea correcta.
- Cerrar el estribo elástico 4 y fijarlo.



 Cerrar la conexión por enchufe 3.



 Montar la cubierta 1 o la cubierta 2.

Sustituir la lámpara de la luz de posición

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Desconectar el encendido.



• Desmontar la cubierta 2.



 Extraer la lámpara de la luz de posición 3 de la carcasa del faro.



• Extraer la bombilla del casquillo.

Sustituir la bombilla averiada.



Bombilla para la luz de posición

- W5W / 12 V / 5 W

 Para proteger el cristal de la bombilla nueva frente a posibles impurezas, asir la bombilla con un paño limpio y seco.



 Presionar la bombilla en el casquillo.



 Introducir la lámpara de la luz de posición 3 en la carcasa del faro.



Montar la cubierta 2.

Sustituir la lámpara de los frenos y la de la luz trasera

 El piloto trasero de diodos solo puede sustituirse como pieza completa. Para ello, póngase en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Sustituir las lámparas de los intermitentes delanteros y traseros

- sin intermitente LEDEO
- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Desconectar el encendido.



Desenroscar el tornillo 1.



• Extraer el cristal dispersor de la carcasa del espejo por el lado de atornillado.



- Desmontar la hombilla 2 de la caja de la lámpara girando en el sentido contrario a las agujas del reloi.
- Sustituir la bombilla averiada.

Bombilla para intermitentes delanteros

- R10W / 12 V / 10 W
- con intermitente I FDEO
- LED / 12 V⊲
- Para proteger el cristal de la bombilla nueva frente a posibles impurezas, asir la bombilla con un paño limpio v seco.



• Montar la bombilla 2 en la caja de la lámpara girándola en el sentido de las agujas del reloj.



• Montar el cristal dispersor del lado del vehículo en la caja de la lámpara y cerrar.



• Enroscar el tornillo 1.

Sustituir la lámpara de la matrícula

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- Desconectar el encendido.



• Desenroscar el tornillo 1 de la cubierta del guardabarros y retirar la cubierta.



• Extraer el casquillo de la bombilla 2 del soporte de la lámpara.



- Extraer la lámpara del casquillo.
- Sustituir la bombilla averiada.

Bombilla para alumbrado de la matrícula

- W5W / 12 V / 5 W

• Para proteger el cristal de la bombilla nueva frente a posibles impurezas, asir la bombilla con un paño limpio y seco.



• Introducir la lámpara en el casauillo.



• Introducir el casquillo de la bombilla 2 en el soporte de la lámpara.




· Colocar la cubierta del guardabarros y enroscar el tornillo 1.

Piezas del carenado Desmontar la pieza central del carenado

Desmontar el asiento (60).



 Quitar los tornillos 1 de los lados izquierdo y derecho.



- Desenroscar los cuatro tornillos 2.
- Desenchufar el conector de la toma de corriente 3.


 Retirar la pieza central del carenado

Montar la parte central del carenado

• Enchufar el conector a la toma de corriente.



 Colocar la pieza central del carenado. Comprobar que los tres talones 4 se ajusten a izquierda y derecha en los carenados laterales.




Colocar los cuatro tornillos 2.



- Poner los tornillos 1 de los lados izquierdo y derecho.
- Montar el asiento (➡ 61).

Filtro de aire Desmontar el filtro de aire

 Desmontar la pieza central del carenado (iiii) 120).



- Desmontar los cuatro tornillos 1.
- Extraer la tapa del filtro de aire 2, para ello, presionar un poco hacia fuera la pieza lateral del carenado.




• Extraer el filtro de aire 3.

Montar el filtro de aire



• Colocar el filtro de aire 3.



- Colocar la tapa del filtro de aire 2, para ello, presionar un poco hacia fuera las piezas laterales del carenado.
- Enroscar los tornillos 1 con las arandelas.
- Montar la parte central del carenado (m) 121).

Arrancar con alimentación externa

Los cables eléctricos de la toma de corriente de a bordo no están dimensionados para la intensidad necesaria para arrancar la motocicleta con

corriente externa. Una corriente excesiva puede provocar que el cable se queme o daños en el sistema electrónico del vehículo. Para arrancar la motocicleta con corriente externa, no utilizar la toma de corriente de a bordo.

Un contacto involuntario entre las pinzas del cable de arranque auxiliar y el vehículo puede provocar un cortocircuito. Utilizar únicamente cables de arranque auxiliar con pinzas completamente aisladas.

El arranque con ayuda externa con una tensión superior a 12 V puede provocar daños en el sistema electrónico del vehículo.

La batería del vehículo que presta la ayuda para el arranque tiene que ser de 12 V.◀

 Desmontar la pieza central del carenado (im) 120). Para arrancar el motor con corriente externa, no desembornar la batería de la red de a bordo.



- Unir en primer lugar el polo positivo de la batería descargada con el polo positivo de la batería de ayuda al arranque utilizando el cable de color rojo (polo positivo en este vehículo: posición 2).
- Embornar el cable negro de ayuda al arranque en el polo negativo de la batería de ayuda al arranque y, a continuación, en el polo negativo de la bate-

ría descargada (polo negativo en este vehículo: posición 1).

Asimismo, el tornillo del conjunto telescópico puede utilizarse de forma alternativa al polo negativo de la batería.◀

- Durante el arranque con tensión externa tiene que estar en marcha el motor del vehículo auxiliar.
- Arrancar de la forma habitual el motor del vehículo que tiene la batería descargada. Si el intento resulta fallido, esperar unos minutos antes de repetir el intento a fin de proteger el motor de arranque y la batería que proporciona la corriente.
- Antes de desembornar los cables de ayuda al arranque, dejar los dos motores en marcha durante unos minutos.
- Desembornar en primer lugar el cable de ayuda al arranque

del polo negativo, y a continuación el cable del polo positivo.

Para arrancar el motor, no utilizar sprays de ayuda al arrangue ni otros medios similares 4

 Montar la parte central del carenado (121).

Batería

Instrucciones para el mantenimiento

La conservación, la recarga v el almacenamiento correctos de la batería aumentan la vida útil y son requisitos para poder beneficiarse de las prestaciones de garantía.

Para garantizar una larga vida útil de la batería deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

- Mantener limpia y seca la superficie de la batería.
- No abrir la batería.
- No añadir agua
- Para cargar la batería, observar las instrucciones de las páginas siguientes
- No depositar la batería con la cara superior hacia abajo

Si la batería está embornada, los equipos electrónicos de a bordo (reloj, etc.) absorben corriente eléctrica de la batería. Esto puede originar una descarga completa de la batería. En dicho caso se pierden los derechos de garantía.

Tras períodos de más de cuatro semanas sin mover el vehículo deberá conectarse un dispositivo de carga a la batería. ◀

BMW Motorrad ha desarrollado un equipo para la conservación de la batería teniendo en cuenta las particularidades del equipo electrónico de su motocicleta. Utilizando este aparato, puede asegurar la carga de la batería conectada a la red de a bordo durante periodos prolongados de inmovilización del vehículo. Pregunte en su Concesionario BMW Motorrad si desea obtener más información al respecto.◀

Cargar la batería embornada

 Retirar los aparatos conectados en los enchufes

Cargar la batería embornada directamente por sus polos puede provocar daños en el sistema electrónico del vehículo.

Para cargar la batería a través de los polos, se debe desembornar antes.◀

Para poder cargar la batería a través de la toma de corriente se deben utilizar cargadores adecuados. El uso de cargadores inapropiados puede provocar daños en el sistema electrónico del vehículo. BMW Utilizar cargadores con

los números de producto 77 02 7 722 470 (230 V), 77 02 7 729 048 (230 V) o 77 02 7 722 471 (110 V). En caso de duda, desembornar la batería y cargarla directamente por los polos.◀

Si no se encienden los testigos de control ni la pantalla multifunción al conectar el encendido, significa que la batería está completamente descargada (tensión de la batería inferior a 9 V). Cargar una batería completamente descargada a través de la toma de corriente puede provocar daños en el sistema electrónico del vehículo.

Si la batería está completamente descargada, desembornarla siempre y cargarla directamente por los polos.◀

• Cargar la batería embornada a través de la toma de corriente.

El equipo electrónico del vehículo detecta el estado de carga completa de la batería. En ese caso, la toma de corriente se desconecta.

• Observar el manual de instrucciones del dispositivo de carga.

Si no es posible recargar la batería a través de la toma de corriente, puede ser que el cargador no sea compatible con el equipo electrónico de su motocicleta. En ese caso, cargue la batería directamente a través de los polos de la batería desembornada.


Cargar la batería desembornada

- Utilizar un equipo de recarga adecuado para cargar la batería.
- Observar el manual de instrucciones del dispositivo de carga.
- Después de la recarga, soltar los bornes del aparato de recarga de los polos de la batería.

Si la motocicleta se va a mantener parada durante un periodo prolongado, la batería debe recargarse regularmente. Para ello deben tenerse en cuenta las normas de manipulación de la batería. Antes de poner de nuevo en servicio el vehículo, cargar completamente la batería.

Desmontar la batería

- Parar la motocicleta y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- con alarma antirrobo EO
- En caso necesario, desconectar la alarma antirrobo.⊲
- Desconectar el encendido.
- Desmontar la pieza central del carenado (m 120).



Una secuencia incorrecta de desembornado aumenta el riesgo de producir un cortocircuito. Se debe seguir la secuencia indicada ◀

- Desembornar en primer lugar el cable del polo negativo 1.
- A continuación, desembornar el cable del polo positivo 2 de la batería.
- Quitar los tornillos 3 a la izquierda y a la derecha y sacar el soporte de la batería hacia delante de la batería.
- Extraer la batería hacia arriba con movimientos de vaivén para facilitar el proceso.


Montar la batería

Si el vehículo ha estado desconectado de la batería durante un largo período de tiempo, es preciso introducir la fecha actual en el cuadro de instrumentos para garantizar el correcto funcionamiento del indicador de servicio de mantenimiento.

Para realizar el ajuste de la fecha,

acuda a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad.◀

- Desconectar el encendido.
- Colocar la batería en el compartimento, con el polo positivo a la derecha en la dirección de la marcha.



- Colocar el soporte de la batería y comprobar que el tendido del cable en la posición 4 sea correcto.
- Poner los tornillos 3 de los lados izquierdo y derecho.

Una secuencia incorrecta de montaje aumenta el riesgo de provocar un cortocircuito.

Se debe seguir la secuencia indicada.◀

- Montar el cable positivo 2.
- Montar el cable negativo 1.
- Montar la parte central del carenado (*** 121).
- Ajustar el reloj (44).

Productos de limpieza y manteni-130 miento..... Limpieza de piezas delicadas del Cuidado de la pintura 131 Retirar del servicio la motoci-Poner en servicio la motocicleta 132

Conservación

Productos de limpieza y mantenimiento

BMW Motorrad recomienda utilizar productos de limpieza y mantenimiento adquiridos en un concesionario BMW Motorrad. Los BMW CareProducts están fabricados con materiales comprobados, han sido analizados en laboratorio y puestos a prueba en la práctica y ofrecen un cuidado y una protección óptimos para los materiales utilizados en su vehículo.

El uso de productos de limpieza y mantenimiento no adecuados puede provocar daños en las piezas del vehículo. Para la limpieza no deben utilizarse disolventes como diluyente para lacas celulósicas, agentes de limpieza en frío, gasolina, etc., ni ningún producto que contenga alcohol.◀

Lavado del vehículo

BMW Motorrad recomienda ablandar los insectos y la suciedad que se haya endurecido sobre piezas esmaltadas y eliminarlos con limpiador de insectos BMW antes de lavar el vehículo.

Para evitar la aparición de manchas, no lavar el vehículo directamente bajo la radiación del sol. Especialmente durante los meses de invierno es recomendable lavar el vehículo con mayor asiduidad.

Para eliminar restos adheridos de sales esparcidas en la carretera (antinieve), limpiar la motocicleta con agua fría inmediatamente después de finalizar la marcha.

Tras lavar la motocicleta, atravesar un curso de agua o en caso de lluvia intensa, el efecto de frenado puede verse retardado debido a que los dis-

cos y las pastillas de freno estén mojados.

Frenar a tiempo hasta que los discos y pastillas de freno se havan secado.◀



El agua caliente aumenta el efecto de la sal.

Utilizar solo agua fría para retirar sales esparcidas.◀

La elevada presión del agua de los limpiadores de alta presión (limpiadores de chorro de vapor) puede provocar daños en las juntas, en el sistema de frenos hidráulico, en el sistema eléctrico y en el asiento.

No utilizar nunca limpiadores de chorro de vapor de ni de alta presión.◀

Limpieza de piezas delicadas del vehículo **Plásticos**

La limpieza de piezas de plástico con productos no adecuados puede provocar daños en la superficie.

Para limpiar piezas de plástico no deben utilizarse productos que contengan alcohol, disolventes ni leiías.

Asimismo, las esponias para eliminar insectos o las esponjas con superficie dura pueden dañar las superficies.◀

Piezas del carenado

Limpiar las piezas del carenado con agua y emulsión BMW para la limpieza de plásticos.

Parabrisas v cristales de los faros de plástico

Eliminar la suciedad v los insectos con una esponia suave v abundante agua.

Ablandar la suciedad dura y los insectos pasando un paño moiado.◀

Piezas cromadas

Limpiar las piezas cromadas, especialmente las afectadas por sal esparcida en carretera (antinieve). con aqua abundante v champú para vehículos BMW. Utilizar pulimento para cromo como tratamiento adicional.

Radiador

Limpiar el radiador regularmente para impedir el sobrecalentamiento del motor debido a una refrigeración insuficiente.

Utilizar p. ei, una manquera de jardín con poca presión de aqua.



Los elementos del radiador pueden doblarse fácilmente

Al limpiar el radiador debe procurarse no doblar los elementos

Goma

Las piezas de goma deben tratarse con aqua o con productos para goma BMW.



El uso de spravs de silicona para el cuidado de las juntas de goma puede provocar daños

No utilizar sprays de silicona ni otros productos que contengan silicona.◀

Cuidado de la pintura

Un lavado regular del vehículo previene los efectos a largo plazo de los materiales dañinos para la pintura, especialmente si éste se utiliza en zonas de elevada humedad relativa o muy cargadas de partículas naturales como, p. ej., resina o polen.

Aun así, los materiales especialmente agresivos deben eliminarse inmediatamente, va que en caso contrario podría variar el color de la pintura. Entre dichos materiales se incluyen, p. ei., gasolina, aceite, grasa, líquido de frenos y excrementos de pájaros. En estos casos recomendamos utilizar pulimento para coches BMW o limpiador para pintura BMW.

La suciedad en la superficie pintada puede reconocerse con mavor facilidad después de lavar el vehículo. Para eliminar las manchas, utilice un paño limpio o un poco de algodón humedecido con gasolina de lavado o alcohol. BMW Motorrad recomienda eliminar las manchas de alquitrán con limpiador para alquitrán BMW. A continuación realizar los

trabajos de cuidado de la pintura en esas zonas

Conservación

BMW Motorrad recomienda utilizar cera para coches BMW o productos que contengan cera carnauba o sintética para conservar la pintura.

Puede reconocerse si la pintura necesita trabaios de conservación cuando el agua ya no forme gotas en forma de perlas.

Retirar del servicio la motocicleta

- Lavar la motocicleta.
- Desmontar la batería (m 126).
- Aplicar un lubricante apropiado en las palancas del freno y del embraque, así como en el aloiamiento del caballete lateral y, si es necesario, también en el del central.

- Frotar las piezas metálicas y cromadas con una grasa exenta de ácidos (vaselina).
- Aparcar la motocicleta en un lugar seco de manera que ambas ruedas estén descargadas.

Poner en servicio la motocicleta

- Eliminar la capa conservante exterior.
- Lavar la motocicleta.
- Montar la batería lista para el servicio.
- Antes del arrangue: observar la lista de comprobación.

Datos técnicos

tabla de fallos	134
Uniones atornilladas	135
Motor	137
Combustible	138
Aceite del motor	139
Embrague	140
Cambio	140
Propulsión de la rueda trasera	141
Tren de rodaje	141
Frenos	143
Ruedas y neumáticos	143
Sistema eléctrico	145
Chasis	146
Dimensiones	147
Pesos	148

١	٧a	lores	de	marc	ha	٠.		 ٠.		 ٠.	1	4	٤

124

tabla de fallos

No arranca el motor o lo hace con dificultades. Causa	Subsanar
Interruptor de parada de emergencia accionado	Interruptor de parada de emergencia en posición de funcionamiento.
Se ha extendido el caballete lateral y se ha metido una marcha	Plegar el caballete lateral.
Marcha engranada y embrague no accionado.	Cambiar a punto muerto o accionar el embrague.
Depósito de combustible vacío	Repostar (iii 74).
Batería descargada	Cargar la batería embornada (124).

Uniones atornilladas

UT	Válido
38 Nm	
19 Nm	
30 Nm	
UT	Válido
19 Nm	
100 Nm	
	38 Nm 19 Nm 30 Nm UT

136

Brazo del espejo

Contratuerca (retrovisor) en la pieza de apriete

M14 × 1

Pieza de apriete (retrovisor) en el caballete de apriete

M10

30 Nm

Motor de cuatro tiempos bicilíndrico, unidad Modo constructivo del motor DOHC, 4 válvulas accionadas mediante palanca de arrastre, refrigeración por líquido para cilindro y culata, bomba de refrigerante integrada, cambio de 6 marchas y engrase por cárter seco de aceite 798 cm^3 Cilindrada Diámetro de los cilindros 82 mm Carrera del pistón 75.6 mm 12.1 Relación de compresión Potencia nominal 55 kW, A un régimen de: 7300 min-1 - con gasolina normal sin plomo (91 octanos) EO 52 kW, A un régimen de: 7000 min-1 - sin reducción de potencia a 35 kW - con reducción de potencia a 35 kW 35 kW, A un régimen de: 7000 min-1 77 Nm, A un régimen de: 5300 min-1 Par motor - con gasolina normal sin plomo (91 octanos)^{EO} 75 Nm, A un régimen de: 4500 min-1 - con reducción de potencia a 35 kW 60 Nm, A un régimen de: 5000 min-1 58 Nm, A un régimen de: 5000 min-1 - con reducción de potencia a 35 kW - con gasolina normal sin plomo (91 octanos)^{EO} Régimen máximo admisible máx. 9000 min-1

Motor

10	Régimen de ralentí	1250 ⁺⁵⁰ min ⁻¹
	Combustible	

Calidad del combustible recomendada	Súper sin plomo 95 ROZ/RON 89 AKI
– con gasolina normal sin plomo (91 octanos) ^{EO}	Normal sin plomo (restricciones insignificantes por potencia y consumo) 91 ROZ/RON 87 AKI
Cantidad de combustible utilizable	aprox. 16 l
Cantidad de reserva de combustible	mín. 2,7 l

BMW recomienda combustibles BP



Aceite del motor

Cantidad de llenado de aceite del motor	2,9 I, Con cambio de filtro
productos recomendados por BMW Motorrad	
Aceite BMW Motorrad High Performance	SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2
Aditivos para el aceite	BMW Motorrad recomienda no utilizar aditivos para el aceite, ya que estos empeoran el funcionamiento del embrague. Consulte en su Concesionario BMW Motorrad el tipo de aceite adecuado para su motocicleta.



Embrague

4	tipo constructivo del embrague	Embrague multidisco en baño de aceite
		<u> </u>

Cambio

tipo constructivo del cambio	Cambio de 6 marchas conmutadas por pezuña integrado en el cárter del motor
Multiplicación del cambio	1,943 (35/68 dientes), Transmisión primaria 1:2,462 (13/32 dientes), 1.ª marcha 1:1,750 (16/28 dientes), 2.ª marcha 1:1,381 (21/29 dientes), 3.ª marcha 1:1,174 (23/27 dientes), 4.ª marcha 1:1,042 (24/25 dientes), 5.ª marcha 1:0,960 (25/24 dientes), 6.ª marcha

Propulsión de la rueda trasera

Tipo constructivo de la propulsión de la rueda tra- sera	propulsión por cadena
Tipo constructivo de la guía de la rueda trasera	Basculante de fundición de aluminio de dos brazos
Número de dientes de la propulsión de la rueda trasera (Piñón de la cadena/corona de la cadena)	17 / 42

Tren de rodaje

Rueda delantera	
Tipo constructivo del guiado de la rueda delantera	horquilla telescópica
Carrera del muelle delantero	170 mm, En la rueda
– Con tren de rodaje bajo EO	140 mm, En la rueda

10 atos técnicos	Rueda trasera		
	Tipo constructivo de la guía de la rueda trasera	Basculante de fundición de aluminio de dos brazos	
	Tipo constructivo de la suspensión de la rueda trasera	tubo amortiguador portarruedas central articulado directamente con pretensado de los muelles ajus- table/amortiguación de la etapa de tracción ajusta- ble eléctricamente	
	– Con ESA ^{EO}	tubo amortiguador portarruedas central articulado directamente con pretensado de los muelles ajus- table/amortiguación de la etapa de tracción ajusta- ble eléctricamente	
	Carrera del muelle en la rueda trasera	170 mm, En la rueda	
Da	– Con tren de rodaje bajo ^{EO}	135 mm, En la rueda	

Frenos Rueda delantera Tipo constructivo del freno de la rueda delantera Freno de doble disco hidráulico con pinza flotante de 2 émbolos y discos de alojamiento flotante Material de las pastillas de freno delante Metal sinterizado Rueda trasera Tipo constructivo del freno de la rueda trasera Freno de disco de accionamiento hidráulico con pinza flotante de 1 émbolo v disco fijo Material de las pastillas de freno detrás Orgánica Ruedas y neumáticos Pares de neumáticos recomendados Para obtener un resumen general de los neumáticos autorizados hasta la fecha, consulte en un concesionario BMW Motorrad o la página de Internet "www.bmw-motorrad.com" Rueda delantera

Rueda delantera modo constructivo de la rueda delantera tamaño de la llanta de la rueda delantera Designación del neumático delantero Concestoriano bivivi inotoriada o la pagina de inference "www.bmw-motorrad.com" Fundición de aluminio, MT H2 2.50" × 19" Designación del neumático delantero 110 / 80 - 19

Rueda trasera	
modo constructivo de la rueda trasera	Fundición de aluminio, MT H2
tamaño de la llanta de la rueda trasera	3.50" × 17"
Designación del neumático trasero	140 / 80 - 17
Presión de inflado de neumáticos	
Presión de inflado del neumático delantero	2,2 bar, Modo en solitario, con los neumáticos fríos 2,4 bar, Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos
Presión de inflado del neumático trasero	2,4 bar, Modo en solitario, con los neumáticos fríos 2,8 bar, Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos

Sistema eléctrico		
Capacidad de carga eléctrica de las cajas de en- chufe	5 A	
Fusibles	Todos los circuitos están asegurados electrónica- mente por fusibles. Si un fusible desconecta un circuito eléctrico y se subsana la avería correspon- diente, el circuito se activa de nuevo al conectar el encendido.	
Batería		
modo constructivo de la batería	Batería AGM (Absorbent Glass Mat)	
tensión nominal de la batería	12 V	
capacidad nominal de la batería	12 Ah	
Bujías		
Fabricante y designación de las bujías	NGK DCPR 8 E	
Separación de electrodos de las bujías	0,80,9 mm, Pieza nueva	
Lámparas		
Bombilla para luz de carretera	H7 / 12 V / 55 W	
Bombilla para la luz de cruce	H7 / 12 V / 55 W	
Bombilla para la luz de posición	W5W / 12 V / 5 W	
Bombilla para la luz trasera/de freno	LED / 12 V	

Número máximo de los LED defectuosos en el piloto trasero	6, Piloto trasero / de frenos
Bombilla para alumbrado de la matrícula	W5W / 12 V / 5 W
Bombilla para intermitentes delanteros	R10W / 12 V / 10 W
- con intermitente LED ^{EO}	LED / 12 V
Bombilla para intermitentes traseros	R10W / 12 V / 10 W
- con intermitente LED ^{EO}	LED / 12 V

Chasis

asiento de la placa de características Cab	bezal del manillar delante arriba
asiento del número del chasis Cab	bezal del manillar derecho

Dimensiones

Longitud del vehículo	2280 mm, Sobre rueda delantera hasta el soporte de la matrícula
Altura del vehículo	1343 mm, Sobre retrovisor, sin conductor con peso en vacío DIN
– Con tren de rodaje bajo EO	1308 mm, Sobre retrovisor, sin conductor con peso en vacío DIN
Ancho del vehículo	855 mm, Sobre el manillar, sin retrovisor
Altura del asiento del conductor	820 mm, Sin conductor con peso en vacío
– con asiento doble bajo ^{EO}	790 mm, Sin conductor con peso en vacío
 con asiento doble bajo^{EO} Con tren de rodaje bajo^{EO} 	765 mm, Sin conductor con peso en vacío
longitud del arco de paso del conductor	1810 mm, Sin conductor con peso en vacío
– con asiento doble bajo ^{EO}	1760 mm, Sin conductor con peso en vacío
 con asiento doble bajo^{EO} Con tren de rodaje bajo^{EO} 	1710 mm, Sin conductor con peso en vacío

Pesos

Peso en vacío	209 kg, Peso en vacío según DIN, en orden de marcha, depósito lleno al 90 %, sin EO
Peso total admisible	436 kg
– Con tren de rodaje bajo ^{EO}	349 kg
Carga máxima admisible	227 kg
– Con tren de rodaje bajo ^{EO}	140 kg

Valores de marcha

Velocidad máxima	192 km/h
– con reducción de potencia a 35 kW	165 km/h

Servicio

BMW Motorrad Servicio	150
BMW Motorrad Servicios de movilidad	150
Tareas de mantenimiento	151
Confirmación del manteni- miento	152
Confirmación del servicio	157

BMW Motorrad Servicio

A través de la amplia red de Servicio Posventa, BMW Motorrad le asiste a usted y a su motocicleta en más de 100 países en todo el mundo. Los concesionarios BMW Motorrad disponen de la información técnica y los conocimientos necesarios para llevar a cabo de manera fiable todos los trabaios de mantenimiento v reparación de su BMW.

Puede encontrar el concesionario BMW Motorrad más próximo a través de nuestra página de Internet: "www.bmw-motorrad.com".

Si se efectúan de forma incorrecta los trabajos de mantenimiento v reparación, hav peligro de ocasionar otras averías colaterales, con los consiguientes riesgos para la seguridad. BMW Motorrad recomienda encargar la realización de los trabaios en su motocicleta a un taller especializado, a ser posible a un Concesionario BMW Motorrad.◀

Para estar seguro de que su BMW se encuentra siempre en estado óptimo. BMW Motorrad recomienda respetar los intervalos de mantenimiento previstos para su motocicleta.

Asegúrese de confirmar todos los trabajos de mantenimiento y de reparación realizados en su vehículo en el capítulo "Servicio Posventa" de este manual. Una vez finalizado el periodo de garantía, la documentación del mantenimiento periódico es una condición indispensable para la prestación de servicios de cortesía.

Su Concesionario BMW Motorrad le informará sobre el alcance de los servicios del Servicio Posventa BMW

BMW Motorrad Servicios de movilidad

Las motocicletas nuevas de BMW cuentan con los servicios de movilidad de BMW Motorrad que, en caso de avería, le proporcionan numerosas prestaciones (p. ej., Servicio Móvil, asistencia en carretera, transporte del vehículo). Consulte en su concesionario BMW Motorrad las prestaciones de movilidad que se ofrecen.

Tareas de mantenimiento

BMW Revisión de entrega

Su Concesionario de BMW Motorrad realiza la revisión de entrega BMW antes de entregarle el vehículo.

Control de rodaje BMW

El control de rodaje BMW se realiza una vez recorridos de 500 km a 1200 km.<

Servicio BMW

El Servicio BMW se realiza una vez al año; el alcance de los servicios de mantenimiento puede variar en función de la antigüedad del vehículo y los kilómetros recorridos. Su Concesionario BMW Motorrad le confirmará el servicio realizado y fijará la fecha para el siguiente servicio de mantenimiento.

Los conductores que recorran un elevado número de kilómetros al año puede que necesiten, bajo ciertas circunstancias, pasar una inspección antes de la fecha fijada. En estos casos, en la confirmación del servicio se indica adicionalmente el kilometraje máximo correspondiente. Si se alcanza este kilometraje antes del vencimiento del siguiente mantenimiento, es preferible adelantar dicho servicio.

La indicación de mantenimiento en la pantalla multifunción le recuerda cuándo vence el mantenimiento; el aviso se produce, según el caso, aproximadamente un mes o 1000 km antes.⊲

Confirmación del mantenimiento

BMW Revisión de entrega realizado Sello, firma

Control de rodaje BMW
realizado
el
Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
el
o, si se alcanza antes,
Al km

Sello, firma

Servicio BMW realizado	Servicio BMW realizado	Servicio BMW realizado
el	el	el
Al km	Al km	Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar	Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar	Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
el o, si se alcanza antes,	el o, si se alcanza antes,	el o, si se alcanza antes,
Al km	Al km	Al km
Sello, firma	Sello, firma	Sello, firma

Servicio BMW
realizado
el
Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
el o, si se alcanza antes,
Al km
Sello, firma

	Servicio BMW
	realizado
-	el
-	Al km
	Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
-	el o, si se alcanza antes,
_	Al km
	Sello, firma

Servicio BMW
realizado
el
Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
el o, si se alcanza antes,
Al km
Sello, firma

Servicio BMW Servicio BMW Servicio BMW realizado realizado realizado Al km Siguiente servicio de mante-Siguiente servicio de mante-Siguiente servicio de mantenimiento nimiento nimiento a más tardar a más tardar a más tardar o, si se alcanza antes, o, si se alcanza antes, o, si se alcanza antes, Al km Al km Al km Sello, firma Sello, firma Sello, firma

Servicio BMW
realizado
el
Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
elo, si se alcanza antes,
Al km
Sello, firma

Servicio BMW realizado
el
Al km
Siguiente servicio de mante- nimiento a más tardar
elo, si se alcanza antes,
Al km
Sello, firma

Servicio BMW realizado Al km____ Siguiente servicio de mantenimiento a más tardar o, si se alcanza antes, Al km____ Sello, firma

Confirmación del servicio

Esta tabla se utiliza para registrar las tareas de mantenimiento y reparación, así como el montaje de accesorios opcionales y la ejecución de campañas especiales.

Trabajo realizado	Al km	Fecha	

Servicio

Trabajo realizado	Al km	Fecha

A Abreviaturas y símbolos, 6 ABS Autodiagnóstico, 68 Elemento de mando, 16 Indicadores de advertencia, 35 Manejar, 50 Técnica en detalle, 78 Accesorios Instrucciones generales, 84 Aceite del motor Abertura de llenado, 11 Comprobar el nivel de Ilenado, 95 Datos técnicos, 139 Rellenar, 97 Varilla de control del nivel de aceite, 11	Arrancar, 67 Elemento de mando, 17 Arrancar con alimentación externa, 122 ASC Autodiagnóstico, 69 Elemento de mando, 16 Indicadores de advertencia, 36 Manejar, 51 Técnica en detalle, 80 Asiento desmontar, 60 Enclavamiento, 11 Montar, 60 Aviso de número de revoluciones Conectar, 70, 71 Testigo de advertencia, 18
Actualidad, 7 Alarma antirrobo	B Bastidor de la rueda delantera
Indicadores de advertencia, 35 Testigo de control, 18 Amortiguación Ajustar, 56 Elemento de ajuste, 13	Montar, 113 Batería Cargar la batería desembornada, 125 Cargar la batería embornada, 124

Datos técnicos, 145 Desmontar, 126 Instrucciones para el mantenimiento, 124 Montar, 126 Posición en el vehículo, 15 Bloqueo de arranque Indicador de advertencia, 33 Llave de repuesto, 43 Bocina, 16 Bujías Datos técnicos, 145 Cadena Ajustar pandeo, 105 Comprobar el desgaste, 105 Comprobar pandeo, 104 Lubricar, 104 Calefacción de puños Elemento de mando, 17 Manejar, 49 Cambio Datos técnicos, 140

Carenado Desmontar la pieza central del carenado, 120 Montar la pieza central del carenado, 121 Cerradura del manillar Asegurar, 43 Combustible Abertura de llenado, 13 Cantidad de reserva, 25 Datos técnicos, 138 Indicador de nivel de Ilenado, 25 Repostar, 74 Confirmación del mantenimiento, 152 Control de presión de neumáticos RDC Adhesivo para llantas, 107 Indicador, 27 Indicadores de advertencia, 37 Técnica en detalle, 81 Cronómetro Manejar, 46

Cuadro de instrumentos Sensor de luminosidad ambiente, 18 Vista general, 18 Cuentakilómetros Elemento de mando, 18 Poner a cero, 45 Chasis Datos técnicos, 146 **D** Datos técnicos Aceite del motor, 139 Batería, 145 Bujías, 145

Cambio, 140 Combustible, 138 Chasis, 146 Dimensiones, 147 Embrague, 140 Frenos, 143 Lámparas, 145 Motor, 137 Normas, 7 Pesos, 148

Propulsión de la rueda trasera, 141 Ruedas y neumáticos, 143 Sistema eléctrico, 145 Tren de rodaje, 141 Dimensiones Datos técnicos, 147

F Embraque Ajustar la holgura, 103 Aiustar maneta, 52 Comprobar el funcionamiento, 102 Comprobar la holgura, 102 Datos técnicos, 140 Encendido Conectar, 42 Desconectar, 42 Equipaje Atrancar, 85 Indicaciones de carga, 64 Equipamiento, 7

Elemento de mando, 16

FSA

Manejar, 57

F	
Faros	Indicación de mantenimiento, 26
Ajustar el alcance de las luces, 59	Indicación del régimen de revoluciones, 18
Alcance de los faros, 59	Indicador de velocidad, 18
Circulación por la derecha/ izquierda, 59	Indicadores de advertencia ABS, 35
Filtro de aire Desmontar, 122	Advertencia de formación de hielo, 35
Montar, 122	Alarma antirrobo, 35
Posición en el vehículo, 15	ASC, 36
Frenos Ajustar maneta, 53 Comprobar el funcionamiento, 97 Datos técnicos, 143 Instrucciones de seguridad, 72 Fusibles, 145	Bloqueo de arranque, 33 Defecto de lámpara, 34 RDC, 37 Representación, 28 Reserva de combustible, 33 Sistema electrónico del motor, 34
H Herramientas de a bordo Contenido, 94 Posición en el vehículo 14	Temperatura del líquido refrigerante, 33 Instrucciones de seguridad Para la conducción, 64

Sobre los frenos, 72

Intermitentes Elemento de mando, 16 Maneiar, 48 Intermitentes de advertencia Elemento de mando, 16 Manejar, 48 Interruptor de parada de emergencia, 17 Manejar, 49 Interruptor del cuadro de instrumentos Vista general del lado derecho, 17 Vista general del lado izquierdo, 16 Intervalos de mantenimiento, 151

Lámparas datos técnicos, 145 Indicador de advertencia de averá en lámpara, 34

avería en lámpara, 34 Sustituir la lámpara de la luz de carretera, 115 Sustituir la lámpara de la luz de posición, 116

Sustituir la lámpara de la matrícula, 119 Sustituir lámpara de la luz de cruce, 115 Sustituir las lámparas de la luz de freno y la luz trasera, 118 Sustituir las lámparas de los intermitentes, 118 Líquido de frenos Comprobar el nivel de llenado delantero, 99 Comprobar el nivel de llenado trasero, 100 Depósito delantero, 13 Depósito trasero, 13 Líquido refrigerante Comprobar el nivel de llenado, 101 Indicador de advertencia de exceso de temperatura, 33 Indicador de nivel de Ilenado, 13 Rellenar, 102 Lista de control, 67

Elemento de mando, 16 Luz de cruce, 47 Luz de posición, 47 Manejar la luz de carretera, 47 Maneiar la luz de estacionamiento, 48 Manejar la luz de ráfagas, 47 Llave, 42 М Maleta Maneiar, 85 Mantenimiento Instrucciones generales, 94 Manual de instrucciones Posición en el vehículo, 14 Ubicación, 62 Modo todoterreno, 71 Motocicleta Atrancar, 76 Cuidados, 129 Limpieza, 129 Parar, 73 Retirar del servicio la motocicleta, 132

Luces

Motor Arrancar, 67 Datos técnicos, 137 Indicador de advertencia del sistema electrónico del motor, 34

Ν

Neumáticos
Comprobar la presión de inflado, 58
Comprobar la profundidad del perfil, 103
Datos técnicos, 143
Presiones de inflado, 144
Recomendación, 106
Rodaje, 70
Tabla de presión de inflado, 14
Número de chasis

D

P Pantalla multifunción, 18 Elemento de mando, 16 Seleccionar el indicador, 44 Significado de los símbolos, 23

Posición en el vehículo. 13

Vista general, 22 Parar, 73 Pares de apriete, 135 Pastillas de freno Comprobar delante, 98 Comprobar detrás, 98 Rodaje, 70 Pesos Datos técnicos, 148 Tabla de carga, 14 Placa de características Posición en el vehículo, 13 Pre-ride check, 68 Pretensado de los muelles Ajustar, 54 Elemento de ajuste, 13 Herramienta, 14 Propulsión de la rueda trasera Datos técnicos, 141 R Reloj Ajustar, 44 Elemento de mando, 18	Reserva de combustible Indicador de advertencia, 33 Retrovisores Ajustar, 54 Rodaje, 70 Ruedas Comprobar las llantas, 103 Datos técnicos, 143 Desmontar la rueda delantera, 107 Desmontar la rueda trasera, 110 Modificación de tamaño, 106 Montar la rueda delantera, 109 Montar la rueda trasera, 112 S Servicio, 150 Servicios de movilidad, 150 Set de primeros auxilios Ubicación, 14 símbolos Significado, 23 Sistema eféctico	Soporte para casco Asegurar el casco, 61 Posición en el vehículo, 14 T tabla de fallos, 134 Temperatura ambiente Advertencia de formación de hielo, 35 Indicador, 27 Testigos de control Vista general, 24 Testigos luminosos de advertencia Vista general, 24 Toma de corriente Indicaciones de utilización, 84 Posición en el vehículo, 11 Topcase Manejar, 88 Tren de rodaje Datos técnicos, 141 Tren de rodaje bajo Limitaciones, 64
Repostar, 74	Datos técnicos, 145	Limitaciones, 64

12

Valores medios

Poner a cero, 45 Vehículo

Puesta en servicio, 132

Vista general de los indicadores de advertencia, 30

Vistas generales

Bajo el asiento, 14 Bajo el carenado, 15

Conjunto del puño derecho, 17 Cuadro de instrumentos, 18

Interruptor combinado, izquierda, 16

Lado derecho del vehículo, 13

Lado izquierdo del vehículo, 11 Pantalla multifunción, 22

Testigos de control y de advertencia, 24

En función del equipamiento y los accesorios con que cuenta su vehículo, o por características específicas de un país determinado, su vehículo puede diferir con respecto a las figuras y a los textos que aparecen en esta publicación. De estas divergencias no se podrá derivar ningún derecho ni reclamación

Las indicaciones de medidas, peso, utilización y prestaciones se entienden con las correspondientes tolerancias.

Reservado el derecho a introducir modificaciones en el diseño, el equipamiento y los accesorios. Salvo error u omisión.

© 2012 BMW Motorrad
Se prohíbe la reimpresión, total o
parcial, sin la autorización escrita
de BMW Motorrad, After Sales.
Printed in Germany.

Datos importantes para la parada de repostaje.

Combustible	
Calidad del combustible recomendada	Súper sin plomo 95 ROZ/RON 89 AKI
– con gasolina normal sin plomo (91 octanos) ^{EO}	Normal sin plomo (restricciones insignificantes por potencia y consumo) 91 ROZ/RON 87 AKI
Cantidad de combustible utilizable	aprox. 16 l
Cantidad de reserva de combustible	mín. 2,7 l
Presión de inflado de neumáticos	
Presión de inflado del neumático delantero	2,2 bar, Modo en solitario, con los neumáticos fríos 2,4 bar, Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos
Presión de inflado del neumático trasero	2,4 bar, Modo en solitario, con los neumáticos fríos 2,8 bar, Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos



N.º de pedido: 01 43 8 532 283 06.2012, 1ª edición



Certification Tire Pressure Control (TPC)

FCC ID: MRXBC54MA4 IC: 2546A-BC54MA4 FCC ID: MRXBC5A4 IC: 2546A-BC5A4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.